HOA SEN HOME
Đại lý chuyên ngành Điện nước

HỒ SƠ DỰ TOÁN · THÁNG 11/2026

Dự toán thi công nội thất

Mô hình cửa hàng Đại lý chuyên ngành Điện nước · 11,0 × 7,5 m

Showroom điện nước: kệ bảng màu sơn & kệ sơn, kệ đèn tường, kệ đèn bàn vách LED, kệ dụng cụ pegboard, 4 bục trưng bày, quầy lễ tân, vách lam sóng & vách logo, trần, ray đèn rọi và chiếu sáng trang trí. Lập theo 2 phương án giá để lựa chọn.

PHƯƠNG ÁN 1 · TIẾT KIỆM
337,2 triệu đ
≈ 4,09 triệu đ/m²

PHƯƠNG ÁN 2 · TRUNG BÌNH
594,0 triệu đ
≈ 7,20 triệu đ/m²

Giá chưa gồm thuế GTGT · đã gồm dự phòng phí 5% · không gồm đèn & thiết bị trưng bày

DIỆN TÍCH 82,5 m² theo bản vẽ (tên bản vẽ: 75 m²)	**CHIỀU CAO TRẦN** 3,5 m (giả định)
HIỆN TRẠNG NHẬN Đã hoàn thiện cơ bản	**NGÀY LẬP** 04/11/2026



Phối cảnh tham chiếu — vách logo, quầy & khu đèn

01 Tổng hợp kinh phí

Đơn vị: đồng (VNĐ) · Giá chưa VAT

PHƯƠNG ÁN 1 · TIẾT KIỆM
337,2 triệu đ
Suất đầu tư ≈ 4,09 triệu đ/m²

PHƯƠNG ÁN 2 · TRUNG BÌNH
594,0 triệu đ
Suất đầu tư ≈ 7,20 triệu đ/m²

CHÊNH LỆCH PA2 SO VỚI PA1
+256,8 triệu đ
Cao hơn 76% so với phương án tiết kiệm

PHẠM VI DỰ TOÁN
67 hạng mục
9 nhóm · 82,5 m² · trần 3,5 m

	NHÓM HẠNG MỤC	PA1 · TIẾT KIỆM	TỶ TRỌNG	PA2 · TRUNG BÌNH	TỶ TRỌNG	PA1 PA2	CHÊNH LỆCH
A	Hệ kệ trưng bày áp tường	84.466.200	26,3%	136.249.000	24,1%		+51.782.800
B	Bục trưng bày trung tâm	44.428.000	13,8%	69.866.000	12,4%		+25.438.000
C	Quầy lễ tân, vách lam sóng & vách logo	43.767.500	13,6%	88.682.500	15,7%		+44.915.000
D	Lightbox hình ảnh	18.468.000	5,8%	28.188.000	5,0%		+9.720.000
E	Trần trang trí — bổ sung trên trần hiện hữu	25.440.000	7,9%	35.792.500	6,3%		+10.352.500
F	Chiếu sáng trang trí & ray đèn rọi	54.244.000	16,9%	118.846.000	21,0%		+64.602.000
G	Chữ nổi & nhận diện thương hiệu nội thất	20.300.000	6,3%	42.000.000	7,4%		+21.700.000
H	Điện cấp nguồn hệ đèn & trưng bày	20.780.000	6,5%	31.800.000	5,6%		+11.020.000
K	Chi phí chung & hoàn thiện bàn giao	9.222.500	2,9%	14.285.000	2,5%		+5.062.500
	Cộng chi phí trực tiếp (A → K)	**321.116.200**	100%	**565.709.000**	100%		**+244.592.800**
	Dự phòng phí 5% (phát sinh khối lượng nhỏ, hao hụt)	16.055.810		28.285.450			+12.229.640
	TỔNG CỘNG (chưa VAT)	**337.172.010**		**593.994.450**			**+256.822.440**
	Làm tròn	**337.200.000**		**594.000.000**			**+256.800.000**

PA1 bằng chữ: Ba trăm ba mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng.

PA2 bằng chữ: Năm trăm chín mươi bốn triệu đồng.

02 Phạm vi công việc & căn cứ lập

Áp dụng chung cho cả 2 phương án

Phạm vi bao gồm CÓ TÍNH

- **Hệ kệ áp tường** — bảng màu sơn, kệ sơn chống thấm & sơn xịt, kệ đèn tường, kệ đèn bàn vách LED, kệ CCDC pegboard
- **4 bục trưng bày trung tâm** — thiết bị điện, CCDC, 2 bục đèn bàn
- **Quầy lễ tân, vách lam sóng, vách logo** — gồm chữ nổi, 2 ghế quầy
- **Công ốp gạch mặt bục, mặt quầy, tấm logo** (gạch HSH cấp)
- **3 lightbox hình ảnh**
- **Trần trang trí bổ sung** — hộp trần đầu kệ, trần giật cấp khu đèn, khe LED, điểm treo
- **Chiếu sáng cửa hàng** — LED thanh nhôm, ray & đèn rọi, LED hắt, nguồn
- **Chữ phát sáng nhận diện** — HOA SEN HOME, LUSCOAT, LUSCOM, LUSFIX
- **Điện cấp nguồn** — điểm chờ cho đèn thả, đèn bàn, đèn tường trưng bày
- **Chi phí chung** — vận chuyển, bảo vệ sàn, vệ sinh bàn giao

Không bao gồm KHÔNG TÍNH

- **Đèn & thiết bị trưng bày** — đèn thả, đèn bàn, đèn tường, panel, công tắc, ổ cắm âm bàn, dụng cụ, sơn
- **Tiền gạch & chip màu sơn** — gạch HSH cấp, chip / quạt màu do hãng sơn cấp
- **Biển hiệu & cửa kính mặt tiền**; điều hòa; camera, âm thanh, wifi
- **Hoàn thiện nền** — sàn, trần phẳng, sơn tường (đã có sẵn)
- **Máy tính quầy, ấn phẩm**; phí thiết kế; **thuế GTGT**

Căn cứ & giả định

01 Bản vẽ **Layout nội thất ĐLCN Điện nước** và 15 phối cảnh 3D. Kích thước bản vẽ **11,0 × 7,5 m = 82,5 m²** (tên bản vẽ ghi 75 m²); suất đầu tư/m² tính trên 82,5 m².

02 Bản vẽ không ghi chiều cao trần, lấy **3,5 m** như các mẫu ĐLCN khác. Mặt bằng nhận ở hiện trạng **đã hoàn thiện cơ bản**.

03 Đèn đang trưng là **hàng trưng bày**; dự toán chỉ tính điểm treo, điểm cấp nguồn chờ và đèn chiếu sáng của cửa hàng (khe LED, ray rọi).

04 Kích thước bản vẽ chưa ghi (cao kệ, hộp trần, kích thước chữ, số đèn rọi, số khe LED...) được **ước lượng từ phối cảnh**.

05 Mặt bục, mặt quầy, tấm logo dùng **gạch HSH cấp**: chỉ tính công ốp, keo, cắt bo, mài cạnh.

06 Đơn giá **trọn gói** theo mặt bằng giá TP.HCM 11/2026; dự phòng **5%**; **chưa gồm thuế GTGT**. Hai phương án cùng hình khối, cùng khối lượng.

Lưu ý trước khi chốt: cần đo đạc thực tế, chốt số điểm treo & điểm cấp nguồn cho đèn trưng bày theo danh mục sản phẩm, và bản vẽ triển khai các bục bo tròn, vách lam sóng. Khối lượng thực tế có thể chênh ±5–10%.


03 Quy cách vật liệu 2 phương án

Cùng hình khối thiết kế — khác vật liệu & mức hoàn thiện

HẠNG MỤC VẬT LIỆU	PA1 · TIẾT KIỆM — 337,2 TRIỆU Đ	PA2 · TRUNG BÌNH — 594,0 TRIỆU Đ
Kệ, tủ, bục, quầy	MDF thường 17mm, melamine trắng / vân gỗ sồi	MDF chống ẩm An Cường, laminate / sơn PU trắng mờ bo cong
Phụ kiện tủ	Bản lề, bát phổ thông	Bản lề giảm chấn Hafele, bát âm chịu lực
Pegboard dụng cụ	Tôn 0,8mm lỗ tròn, móc mạ	Tôn 1,2mm lỗ vuông có gân, móc sơn tĩnh điện
Bảng nền màu sơn	Alu đen, decal chữ trắng	Acrylic đen mờ, chữ in UV, móc inox
Ốp gạch (gạch HSH cấp)	Keo C2, cắt bo bằng máy cầm tay, mài tay	Keo C2TE S1 / epoxy, cắt CNC tia nước, mài máy
Vách lam sóng	Lam sóng nhựa khổ lớn trắng vân vải	MDF CNC tạo sóng, sơn hiệu ứng vải
Nẹp trang trí	Inox mạ đồng uốn tay; nẹp nhôm	Inox 304 PVD đồng uốn CNC; nẹp inox xước
Chữ nổi & chữ sáng	Mica, hông formex, LED hắt chân	Inox vàng gương; chữ inox mặt mica LED sáng mặt
Ray & đèn rọi	Ray nhôm 1 pha, đèn rọi COB 20W phổ thông	Ray nam châm 48V, spot 12W CRI≥90 chống chói
LED & nguồn	LED dây 12V, nhôm U nhỏ, nguồn tổ ong	LED 24V CRI≥90 / COB không lộ hạt, nhôm chụp mờ, Meanwell
Lightbox	Khung nhôm, mica in UV	Siêu mỏng / vải căng, LED backlit đều sáng
Thạch cao, sơn	Khung, tấm, sơn phổ thông	Vĩnh Tường Alpha, Gyproc, sơn Jotun / Dulux
Dây & thiết bị điện	Dây Trần Phú / LiOA, ổ Sino, CB phổ thông	Cadivi, Panasonic, CB Schneider + RCBO, hẹn giờ
Phù hợp khi	Cần mở cửa hàng nhanh với ngân sách tối thiểu; ánh sáng đủ dùng nhưng màu sản phẩm (đèn, bảng màu sơn) hiển thị kém trung thực hơn.	Muốn hình ảnh sát phối cảnh 3D; ánh sáng CRI≥90 giúp bảng màu sơn và đèn trưng bày lên đúng màu, quan trọng với ngành hàng này.

04 Mặt bằng phân khu hạng mục

Mã khu trùng mã nhóm trong bảng dự toán chi tiết

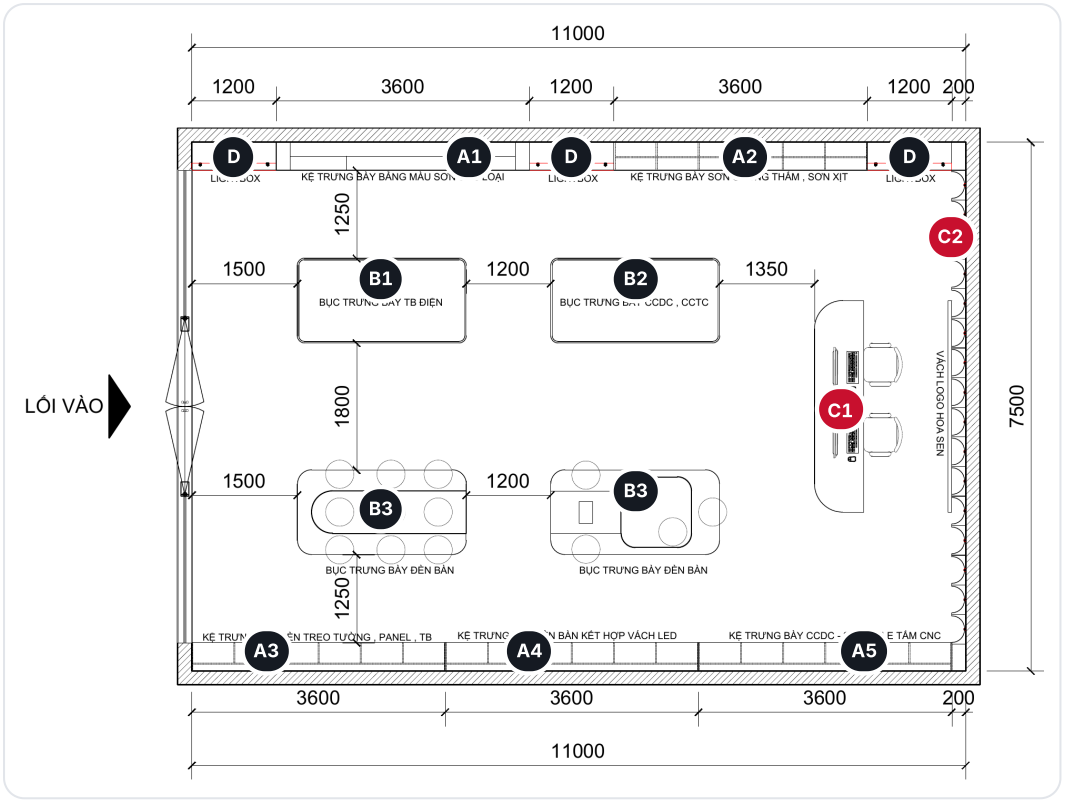

A1	Kệ bảng màu sơn vách trên · 3,6 m	A2	Kệ sơn chống thấm, sơn xịt vách trên · 3,6 m
A3	Kệ đèn tường, panel, TB vách dưới · 3,6 m	A4	Kệ đèn bàn + vách LED vách dưới · 3,6 m
A5	Kệ CCDC pegboard CNC vách dưới · 3 module	B1	Bục thiết bị điện 2,4 × 1,2 m
B2	Bục CCDC, CCTC 2,4 × 1,2 m	B3	Bục đèn bàn 2 tầng 2 bục · 2,4 × 1,25 m
C1	Quầy lễ tân 2 chỗ 3,0 × 0,7 m	C2	Vách lam sóng & logo 7,5 m · cao 3,5 m
D	Lightbox 3 vị trí · 1,2 × 2,7 m	E–F	Trần, ray rọi, khe LED toàn mặt bằng




Toàn cảnh từ trên — bố trí kệ, bục, quầy



Kệ bảng màu sơn & bục thiết bị điện



Kệ CCDC pegboard & kệ đèn bàn vách LED

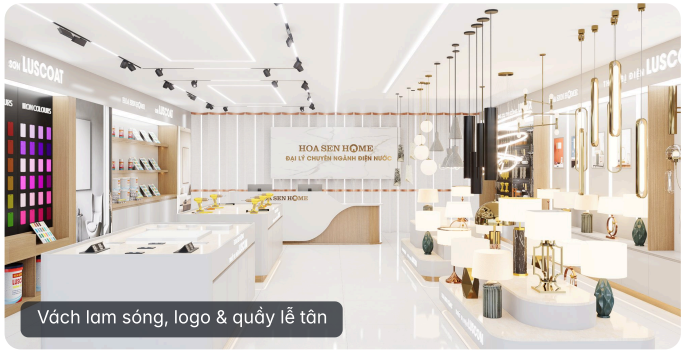

Vách lam sóng, logo & quầy lễ tân

05 Bảng dự toán chi tiết

Đơn vị: đồng · Đơn giá trọn gói vật tư + gia công + lắp đặt, chưa VAT · md: mét dài · tg: trọn gói

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
A	**HỆ KỆ TRƯNG BÀY ÁP TƯỜNG**								
	A1 Kệ trưng bày bảng màu sơn các loại — vách trên, 3,6 m								
1	Ốp vách nền + khung viền vân gỗ, cao 2,7 m	MDF thường 17mm phủ melamine trắng / vân gỗ sồi, khung gỗ thông	MDF chống ẩm An Cường 17mm, melamine trắng / vân gỗ sồi, khung hộp kẽm	m²	9,72	750.000	7.290.000	1.150.000	11.178.000
2	Bảng nền đen 3 tấm in tiêu đề, gắn móc treo chip màu	Tấm Alu đen, decal chữ trắng, móc thép	MDF phủ acrylic đen mờ, chữ in UV, móc inox	m²	4,6	650.000	2.990.000	1.200.000	5.520.000
3	Tủ hộc mở dưới trưng thùng sơn, H600, sâu 450	Thùng MDF thường melamine, cánh phẳng, bản lề thường	Thùng MDF chống ẩm An Cường, cánh laminate, bản lề giảm chấn Hafele	md	3,6	1.800.000	6.480.000	2.900.000	10.440.000
	A2 Kệ trưng bày sơn chống thấm, sơn xịt — vách trên, 3,6 m								
4	Ốp vách nền trắng + khung viền vân gỗ, cao 2,7 m	MDF thường 17mm phủ melamine trắng / vân gỗ sồi, khung gỗ thông	MDF chống ẩm An Cường 17mm, melamine trắng / vân gỗ sồi, khung hộp kẽm	m²	9,72	720.000	6.998.400	1.100.000	10.692.000
5	Đợt kệ gỗ dày 40, bát âm chịu lực (3 đợt × 3,4 m)	MDF melamine vân gỗ, bát thép	MDF chống ẩm vân gỗ dán cạnh ABS, bát âm chịu lực	md	10,2	380.000	3.876.000	650.000	6.630.000
6	Tủ dưới H900, sâu 500, cánh phẳng	Thùng MDF thường melamine, cánh phẳng, bản lề thường	Thùng MDF chống ẩm An Cường, cánh laminate, bản lề giảm chấn Hafele	md	3,6	2.100.000	7.560.000	3.400.000	12.240.000
	A3 Kệ trưng bày đèn treo tường, panel, thiết bị — vách dưới, 3,6 m								
7	Ốp vách nền trắng có khe LED dọc, cao 2,7 m	MDF thường 17mm phủ melamine trắng / vân gỗ sồi, khung gỗ thông	MDF chống ẩm An Cường 17mm, melamine trắng / vân gỗ sồi, khung hộp kẽm	m²	9,72	720.000	6.998.400	1.100.000	10.692.000
8	Tủ dưới + mặt kệ đặt sản phẩm, H900, sâu 450	Thùng MDF thường melamine, cánh phẳng, bản lề thường	Thùng MDF chống ẩm An Cường, cánh laminate, bản lề giảm chấn Hafele	md	3,6	2.000.000	7.200.000	3.200.000	11.520.000

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU — PA1 · TIẾT KIỆM	QUY CÁCH VẬT LIỆU — PA2 · TRUNG BÌNH	ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM — ĐƠN GIÁ	PA1 · TIẾT KIỆM — THÀNH TIỀN	PA2 · TRUNG BÌNH — ĐƠN GIÁ	PA2 · TRUNG BÌNH — THÀNH TIỀN
	A4 Kệ trưng bày đèn bàn kết hợp vách LED — vách dưới, 3,6 m								
9	Ốp vách nền, cao 2,7 m	MDF thường 17mm phủ melamine trắng / vân gỗ sồi, khung gỗ thông	MDF chống ẩm An Cường 17mm, melamine trắng / vân gỗ sồi, khung hộp kẽm	m²	9,72	720.000	**6.998.400**	1.100.000	**10.692.000**
10	Lam đứng chia hốc có khe LED (5 lam × 2,7 m)	MDF melamine trắng	MDF chống ẩm, laminate trắng, dán cạnh ABS	md	13,5	280.000	**3.780.000**	450.000	**6.075.000**
11	Tủ dưới + mặt kệ đặt đèn bàn, H900, sâu 450	Thùng MDF thường melamine, cánh phẳng, bản lề thường	Thùng MDF chống ẩm An Cường, cánh laminate, bản lề giảm chấn Hafele	md	3,6	2.000.000	**7.200.000**	3.200.000	**11.520.000**
12	Tranh in khung trang trí trong hốc kệ	In PP, khung nhựa	In canvas, khung gỗ sơn	bức	4	250.000	**1.000.000**	550.000	**2.200.000**
	A5 Kệ trưng bày CCDC 3 module tấm CNC — vách dưới, 3,6 m								
13	Khung module viền vân gỗ	MDF melamine vân gỗ sồi	MDF An Cường vân gỗ sồi, dán cạnh ABS	bộ	3	1.200.000	**3.600.000**	2.000.000	**6.000.000**
14	Tấm pegboard tôn đục lỗ CNC sơn tĩnh điện đen	Tôn 0,8mm, lỗ tròn	Tôn 1,2mm, lỗ vuông, gân tăng cứng	m²	6,3	650.000	**4.095.000**	1.100.000	**6.930.000**
15	Móc treo, khay, giá đỡ dụng cụ (~80 chi tiết)	Thép mạ phổ thông	Thép sơn tĩnh điện đồng bộ màu	lô	1	1.200.000	**1.200.000**	2.400.000	**2.400.000**
16	Tủ dưới H900, sâu 500	Thùng MDF thường melamine, cánh phẳng, bản lề thường	Thùng MDF chống ẩm An Cường, cánh laminate, bản lề giảm chấn Hafele	md	3,6	2.000.000	**7.200.000**	3.200.000	**11.520.000**
	Cộng A						**84.466.200**		**136.249.000**
	B BỤC TRƯNG BÀY TRUNG TÂM								
	B1 Bục trưng bày thiết bị điện — 2400 × 1200 × H900								
1	Bục bo góc, cánh phẳng, chân viền gỗ lùi tạo khe hắt sáng	MDF thường melamine trắng, góc bo MDF uốn sơn, chân viền vân gỗ	MDF chống ẩm, sơn PU trắng mờ bo cong liền khối, chân viền vân gỗ	md	2,4	3.800.000	**9.120.000**	6.000.000	**14.400.000**
	B2 Bục trưng bày CCDC, CCTC — 2400 × 1200 × H900								
2	Bục bo góc, cánh phẳng, chân viền gỗ lùi tạo khe hắt sáng	MDF thường melamine trắng, góc bo MDF uốn sơn, chân viền vân gỗ	MDF chống ẩm, sơn PU trắng mờ bo cong liền khối, chân viền vân gỗ	md	2,4	3.800.000	**9.120.000**	6.000.000	**14.400.000**
	B3 Bục trưng bày đèn bàn 2 tầng bo tròn — 2 bục, 2400 × 1250								
3	Bục 2 tầng (H450 + H750), bo tròn, chân viền gỗ	MDF thường melamine trắng, góc bo MDF uốn sơn, chân viền vân gỗ	MDF chống ẩm, sơn PU trắng mờ bo cong liền khối, chân viền vân gỗ	md	4,8	3.600.000	**17.280.000**	5.800.000	**27.840.000**

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU · PA1 · TIẾT KIỆM	QUY CÁCH VẬT LIỆU · PA2 · TRUNG BÌNH	ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM · ĐƠN GIÁ	PA1 · TIẾT KIỆM · THÀNH TIỀN	PA2 · TRUNG BÌNH · ĐƠN GIÁ	PA2 · TRUNG BÌNH · THÀNH TIỀN
	B4 Mặt bục vân đá (gạch HSH cấp)								
4	Công ốp gạch mặt 4 bục, gồm keo	Keo dán gạch C2, thợ ốp thường	Keo C2TE S1 / epoxy, thợ chuyên gạch khổ lớn	m²	14,3	380.000	**5.434.000**	520.000	**7.436.000**
5	Cắt bo góc theo bục, mài cạnh, đánh bóng	Cắt máy cầm tay, mài tay	Cắt CNC tia nước, mài máy, đánh bóng	md	38,6	90.000	**3.474.000**	150.000	**5.790.000**
	Cộng B						**44.428.000**		**69.866.000**
	C QUẦY LỄ TÂN, VÁCH LAM SÓNG & VÁCH LOGO								
	C1 Quầy lễ tân 2 chỗ — 3000 × 700, cong								
1	Quầy cong mặt trước trắng, chân lượn sóng ốp vân gỗ	MDF melamine trắng, mặt cong MDF uốn sơn, ốp vân gỗ melamine	MDF chống ẩm, mặt cong sơn PU trắng mờ, ốp veneer sồi	md	3	4.200.000	**12.600.000**	7.500.000	**22.500.000**
2	Công ốp gạch mặt quầy (gạch HSH cấp) + cắt bo, mài cạnh	Keo C2, mài tay	Keo C2TE S1, cắt CNC, mài máy	m²	2,1	650.000	**1.365.000**	950.000	**1.995.000**
3	Chữ nổi "HOA SEN HOME" mặt quầy, cao 80, màu vàng	Mica vàng 3mm	Inox 304 vàng gương, hông 15mm	bộ	1	550.000	**550.000**	1.200.000	**1.200.000**
4	Ghế làm việc tại quầy	Ghế xoay văn phòng phổ thông	Ghế xoay lưng cao bọc nệm, chân nhôm	cái	2	900.000	**1.800.000**	2.200.000	**4.400.000**
	C2 Vách lam sóng & vách logo — vách cuối 7,5 m, cao 3,5 m								
5	Vách lam sóng trang trí có khe LED dọc	Tấm lam sóng nhựa khổ lớn màu trắng vân vải, trên khung	MDF chống ẩm CNC tạo sóng, sơn hiệu ứng vải	m²	26,25	650.000	**17.062.500**	1.450.000	**38.062.500**
6	Nẹp trang trí màu đồng chạy theo sóng (2 tuyến)	Nẹp inox mạ đồng uốn tay	Nẹp inox 304 mạ PVD đồng, uốn CNC theo sóng	md	19,5	160.000	**3.120.000**	320.000	**6.240.000**
7	Khung xương + ván lót tấm logo 3,0 × 1,5 m	Hộp kẽm 20×40 + cemboard 12mm	Thép hộp mạ kẽm 25×50 + cemboard 16mm	m²	4,5	380.000	**1.710.000**	520.000	**2.340.000**
8	Công dán gạch khổ lớn vân đá lên tấm logo (gạch HSH cấp), gồm keo	Keo C2, ke cân bằng	Keo C2TE S1, giác hút & khung nâng gạch	m²	4,5	320.000	**1.440.000**	450.000	**2.025.000**
9	Nẹp viền tấm logo	Nẹp nhôm V	Nẹp inox 304 xước	md	9	80.000	**720.000**	180.000	**1.620.000**
10	Chữ nổi "HOA SEN HOME" cao 220, màu vàng	Mica vàng 3mm, hông formex 10mm	Inox 304 vàng gương, hông 30mm	bộ	1	1.900.000	**1.900.000**	4.800.000	**4.800.000**
11	Chữ nổi "ĐẠI LÝ CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN NƯỚC" cao 90, dài ~2,6 m	Mica vàng 3mm, hông formex	Inox 304 vàng gương, hông 15mm	bộ	1	1.500.000	**1.500.000**	3.500.000	**3.500.000**
	Cộng C						**43.767.500**		**88.682.500**

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
D	**LIGHTBOX HÌNH ẢNH**								
1	Hộp đèn trưng bày hình ảnh thương hiệu (gồm in ấn)	Khung nhôm, mặt mica in UV, LED module	Hộp đèn siêu mỏng / vải căng khung nhôm, LED backlit đều sáng	m²	9,72	1.900.000	18.468.000	2.900.000	28.188.000
	Cộng D						18.468.000		28.188.000
E	**TRẦN TRANG TRÍ — BỔ SUNG TRÊN TRẦN HIỆN HỮU**								
1	Hộp trần / diềm đầu kệ giật cấp cao 600–700, sâu 500, sơn xám (2 vách dài)	Khung xương + tấm thạch cao thường, bả sơn	Khung Vĩnh Tường Alpha + tấm Gyproc, bả sơn Jotun/Dulux	md	22	420.000	9.240.000	560.000	12.320.000
2	Trần giật cấp khu trưng bày đèn, có hắt sáng viền	Khung xương + tấm thạch cao thường, bả sơn	Khung Vĩnh Tường Alpha + tấm Gyproc, bả sơn Jotun/Dulux	m²	18	380.000	6.840.000	520.000	9.360.000
3	Cắt trần, gia cố khung tạo khe LED âm trần (khung chữ nhật + tuyến dọc)	Bả vá mép khe	Bả vá mép khe, nẹp ke góc	md	45	90.000	4.050.000	120.000	5.400.000
4	Gia cố điểm treo đèn thả trưng bày	Bát + ty ren thép	Bát + ty ren inox, khoan bắt sàn bê tông	điểm	20	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
5	Sơn hoàn thiện lại trần sau thi công (1 lớp phủ)	Sơn nội thất phổ thông	Sơn Jotun/Dulux nội thất	m²	82,5	28.000	2.310.000	45.000	3.712.500
	Cộng E						25.440.000		35.792.500

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
F	**CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ & RAY ĐÈN RỌI**								
1	LED thanh nhôm âm trần (khung chữ nhật + tuyến dọc)	Thanh nhôm U2310, LED dây 2835 12V	Thanh nhôm U5035 chụp mờ, LED 24V CRI≥90	md	45	230.000	10.350.000	480.000	21.600.000
2	LED hắt viền trần giật cấp	LED dây 12V hắt	LED COB 24V không lộ hạt	md	17	150.000	2.550.000	280.000	4.760.000
3	LED hắt sáng dưới diềm kệ (2 vách dài)	LED dây 12V + nhôm U	LED COB 24V CRI≥90 + nhôm chụp mờ	md	22	200.000	4.400.000	360.000	7.920.000
4	LED khe dọc vách kệ đèn (vách LED)	Nhôm U1707, LED dây 12V	Nhôm U âm chụp mờ, LED COB 24V	md	24,3	180.000	4.374.000	320.000	7.776.000
5	LED khe dọc vách lam sóng (14 khe × 2,8 m)	Nhôm U1707, LED dây 12V	Nhôm U âm chụp mờ, LED COB 24V	md	39	180.000	7.020.000	320.000	12.480.000
6	LED dưới đợt kệ sơn, hắt chân bục & chân tủ	LED dây 12V + nhôm U nhỏ	LED COB 24V không lộ hạt + nhôm U	md	54	170.000	9.180.000	300.000	16.200.000
7	Ray đèn rọi gắn nổi trần (3 khung chữ nhật)	Ray nhôm 1 pha sơn đen	Ray nam châm 48V sơn đen	md	20	220.000	4.400.000	720.000	14.400.000
8	Đèn rọi ray	Đèn rọi ray COB 20W phổ thông	Spot nam châm 12W CRI≥90, chống chói	bộ	26	260.000	6.760.000	720.000	18.720.000
9	Đèn rọi tuyến gắn ray (chiếu bảng màu, kệ)	Đèn rọi ray đôi 2×10W	Đèn tuyến lưới nam châm 12W	bộ	4	420.000	1.680.000	950.000	3.800.000
10	Nguồn & phụ kiện ray (đầu cấp, nối góc)	Đầu cấp, nối góc ray 1 pha	Nguồn 48V–200W + đầu cấp, nối góc	bộ	5	250.000	1.250.000	750.000	3.750.000
11	Nguồn LED (adapter) 12/24V	Nguồn tổ ong 12V–10A	Nguồn Meanwell 24V–150W	cái	12	190.000	2.280.000	620.000	7.440.000
	Cộng F						54.244.000		118.846.000
G	**CHỮ NỔI & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU NỘI THẤT**								
1	Chữ phát sáng “HOA SEN HOME” cao 150 (diềm kệ)	Mica trắng hông formex, LED hắt chân	Chữ inox mặt mica trắng, LED sáng mặt	bộ	4	1.300.000	5.200.000	2.700.000	10.800.000
2	Chữ phát sáng “SƠN LUSCOAT” cao 250	Mica trắng hông formex, LED hắt chân	Chữ inox mặt mica trắng, LED sáng mặt	bộ	2	1.700.000	3.400.000	3.600.000	7.200.000
3	Chữ phát sáng “THIẾT BỊ ĐIỆN LUSCOM” cao 250	Mica trắng hông formex, LED hắt chân	Chữ inox mặt mica trắng, LED sáng mặt	bộ	2	2.000.000	4.000.000	4.200.000	8.400.000
4	Chữ phát sáng “CÔNG CỤ THI CÔNG LUSFIX” cao 250	Mica trắng hông formex, LED hắt chân	Chữ inox mặt mica trắng, LED sáng mặt	bộ	1	2.100.000	2.100.000	4.400.000	4.400.000
5	Chữ phát sáng trên mặt bục (HOA SEN HOME + dòng thương hiệu)	Mica trắng dán LED, cao 60–120	Mica trắng hông inox, LED sáng mặt	bộ	4	1.400.000	5.600.000	2.800.000	11.200.000
	Cộng G						20.300.000		42.000.000

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
H	**ĐIỆN CẤP NGUỒN HỆ ĐÈN & TRƯNG BÀY**								
1	Đi dây cấp nguồn điểm đèn / LED / chữ sáng (1,5mm², ống luồn)	Dây Trần Phú/LiOA, ống ruột gà	Dây Cadivi, ống PVC cứng	điểm	55	140.000	7.700.000	200.000	11.000.000
2	Điểm chờ cấp nguồn đèn thả trưng bày trên trần	Dây Trần Phú/LiOA, hộp nối	Dây Cadivi, hộp nối chống cháy	điểm	20	160.000	3.200.000	230.000	4.600.000
3	Cấp nguồn âm kệ / bục cho đèn bàn, đèn tường, ổ cắm trưng bày	Dây 2,5mm², ổ âm phổ thông	Dây Cadivi 2,5mm², ổ âm Panasonic	điểm	24	180.000	4.320.000	260.000	6.240.000
4	Đi dây ổ cắm quầy (2 máy tính) & lightbox (2,5mm²)	Dây Trần Phú/LiOA, ống ruột gà	Dây Cadivi, ống PVC cứng	điểm	8	180.000	1.440.000	260.000	2.080.000
5	Ổ cắm, công tắc bổ sung	Sino	Panasonic Wide	bộ	16	120.000	1.920.000	230.000	3.680.000
6	Tủ điện nhánh + CB cho các nhóm đèn & trưng bày	Tủ 8 đường, CB phổ thông	Tủ 12 đường, CB Schneider/Panasonic, có RCBO, hẹn giờ	bộ	1	2.200.000	2.200.000	4.200.000	4.200.000
	Cộng H						20.780.000		31.800.000
K	**CHI PHÍ CHUNG & HOÀN THIỆN BÀN GIAO**								
1	Phụ kiện gá lắp (bát, ty ren, vít nở, keo, silicone)	Hàng phổ thông	Inox, keo silicone trung tính	lô	1	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Bốc xếp gạch HSH cấp đến vị trí ốp	Nhân công thủ công	Nhân công + giác hút gạch khổ lớn	tg	1	500.000	500.000	800.000	800.000
3	Bảo vệ sàn & bề mặt hiện hữu trong thi công	Giấy, carton, nilon	Tấm nhựa PP + băng keo giấy	m²	82,5	15.000	1.237.500	28.000	2.310.000
4	Giàn giáo, thiết bị thi công trên cao			tg	1	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
5	Vận chuyển vật tư, hàng gia công xưởng → công trình (nội thành TP.HCM)			tg	1	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000
6	Thu dọn, vận chuyển phế thải			tg	1	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000
7	Vệ sinh công nghiệp trước bàn giao			m²	82,5	18.000	1.485.000	30.000	2.475.000
	Cộng K						9.222.500		14.285.000
	Cộng chi phí trực tiếp (A → K)						321.116.200		565.709.000
	Dự phòng phí 5%						16.055.810		28.285.450
	TỔNG CỘNG (chưa VAT) — làm tròn: PA1 337.200.000 đ · PA2 594.000.000 đ						337.172.010		593.994.450

06 Ghi chú, tiến độ dự kiến & xác nhận

Ghi chú & điều kiện

- Dự toán dùng để so sánh, chọn phương án và trình duyệt ngân sách; giá trị hợp đồng xác định sau khi khảo sát thực tế và chốt bản vẽ triển khai.
- Đơn giá tham khảo mặt bằng giá vật tư, nhân công TP.HCM tháng 11/2026; nên lấy báo giá của tối thiểu 2–3 nhà thầu để so sánh.
- Giá chưa gồm thuế GTGT; áp dụng thuế suất theo quy định tại thời điểm xuất hóa đơn.
- Chiếu sáng cửa hàng (nhóm F) chiếm khoảng 17% chi phí trực tiếp ở PA1 và 21% ở PA2. Với showroom bán đèn và sơn, nên ưu tiên giữ PA2 cho nhóm này vì CRI cao giúp sản phẩm lên đúng màu.
- Số điểm treo (20) và điểm cấp nguồn chờ (44) đang ước theo phối cảnh; cần chốt theo danh mục đèn trưng bày thực tế trước khi đi dây.
- Có thể phối linh hoạt: dùng PA2 cho chiếu sáng, vách logo, bục đèn bàn; dùng PA1 cho kệ sơn, kệ CCDC và tủ dưới.
- Nên thi công ngoài giờ kinh doanh nếu mặt bằng liền kề đang hoạt động; bảo vệ sàn hiện hữu suốt quá trình thi công.

Tiến độ thi công dự kiến · ~28 ngày



Chưa tính thời gian treo đèn & xếp hàng trưng bày (thường 2–4 ngày, chạy song song từ ngày 23).

NGƯỜI LẬP	KIỂM TRA	PHÊ DUYỆT
Họ tên, chữ ký	Họ tên, chữ ký	Họ tên, chữ ký