HOA SEN HOME
Đại lý chuyên ngành Gạch ốp lát

HỒ SƠ DỰ TOÁN · THÁNG 11/2026

Dự toán thi công nội thất

Mô hình cửa hàng Đại lý chuyên ngành Gạch ốp lát · 75 m²

Showroom gạch ốp lát: kệ gạch lùa, kệ xiên & kệ treo khổ lớn, bàn mẫu và bàn tư vấn, quầy lễ tân, vách lam sóng & vách logo, tiểu cảnh vách rêu, trần & chiếu sáng trang trí. Lập theo 2 phương án giá để lựa chọn.

PHƯƠNG ÁN 1 · TIẾT KIỆM
298,4 triệu đ
≈ 3,98 triệu đ/m²

PHƯƠNG ÁN 2 · TRUNG BÌNH
543,5 triệu đ
≈ 7,25 triệu đ/m²

Giá chưa gồm thuế GTGT · đã gồm dự phòng phí 5% · gạch do HSH cấp

DIỆN TÍCH 75 m² (15,0 × 5,0 m)	**CHIỀU CAO TRẦN** 3,5 m (giả định)
HIỆN TRẠNG NHẬN Đã hoàn thiện cơ bản	**NGÀY LẬP** 04/11/2026



Phối cảnh tham chiếu — quầy lễ tân & vách lam sóng

01 Tổng hợp kinh phí

Đơn vị: đồng (VNĐ) · Giá chưa VAT

PHƯƠNG ÁN 1 · TIẾT KIỆM
298,4 triệu đ
Suất đầu tư ≈ 3,98 triệu đ/m²

PHƯƠNG ÁN 2 · TRUNG BÌNH
543,5 triệu đ
Suất đầu tư ≈ 7,25 triệu đ/m²

CHÊNH LỆCH PA2 SO VỚI PA1
+245,1 triệu đ
Cao hơn 82% so với phương án tiết kiệm

PHẠM VI DỰ TOÁN
66 hạng mục
10 nhóm · 75 m² · trần 3,5 m

	NHÓM HẠNG MỤC	PA1 · TIẾT KIỆM	TỶ TRỌNG	PA2 · TRUNG BÌNH	TỶ TRỌNG	PA1 PA2	CHÊNH LỆCH
A	Hệ kệ trưng bày gạch	112.015.000	39,4%	192.454.000	37,2%		+80.439.000
B	Tủ gạch trang trí, bảng mẫu & lightbox	20.288.000	7,1%	34.088.000	6,6%		+13.800.000
C	Bàn trưng bày gạch & bàn tư vấn (khu 07)	17.210.000	6,1%	30.880.000	6,0%		+13.670.000
D	Quầy lễ tân, vách logo & lam trang trí	31.540.500	11,1%	64.248.500	12,4%		+32.708.000
E	Tiểu cảnh & cây trang trí	22.694.000	8,0%	49.310.000	9,5%		+26.616.000
F	Trần trang trí — bổ sung trên trần hiện hữu	17.610.000	6,2%	24.405.000	4,7%		+6.795.000
G	Chiếu sáng trang trí	26.930.000	9,5%	59.038.000	11,4%		+32.108.000
H	Chữ nổi & nhận diện thương hiệu nội thất	14.650.000	5,2%	30.350.000	5,9%		+15.700.000
I	Điện cấp nguồn hệ đèn & trưng bày	11.440.000	4,0%	18.100.000	3,5%		+6.660.000
K	Chi phí chung & hoàn thiện bàn giao	9.775.000	3,4%	14.750.000	2,8%		+4.975.000
	Cộng chi phí trực tiếp (A → K)	**284.152.500**	100%	**517.623.500**	100%		**+233.471.000**
	Dự phòng phí 5% (phát sinh khối lượng nhỏ, hao hụt)	14.207.625		25.881.175			+11.673.550
	TỔNG CỘNG (chưa VAT)	**298.360.125**		**543.504.675**			**+245.144.550**
	Làm tròn	**298.400.000**		**543.500.000**			**+245.100.000**

PA1 bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng.

PA2 bằng chữ: Năm trăm bốn mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng.

02 Phạm vi công việc & căn cứ lập

Áp dụng chung cho cả 2 phương án

Phạm vi bao gồm CÓ TÍNH

- **Hệ kệ trưng bày gạch** — kệ lùa 2 vách (57 cánh), kệ xiên 10 module, kệ treo 4 module, kệ bậc 6 module
- **Tủ gạch trang trí, bảng mẫu Surface, 2 lightbox**
- **Bàn mẫu gạch & bàn bar tư vấn** — gồm 4 ghế bar
- **Quầy lễ tân, vách lam sóng, vách logo** — gồm chữ nổi, 2 ghế quầy
- **Công ốp gạch hoàn thiện** — vách logo, bàn, quầy, ô tiểu cảnh (gạch HSH cấp)
- **Tiểu cảnh vách rêu & bồn xương rồng**
- **Trần trang trí bổ sung** — hộp trần đầu kệ, khe đèn, gia cố treo
- **Chiếu sáng trang trí** — LED thanh nhôm, đèn thả 3 vòng, spotlight
- **Chữ nổi nhận diện** — HOA SEN HOME, LUSTRA, LUSTILE
- **Điện cấp nguồn & chi phí chung** — vận chuyển, bảo vệ sàn, vệ sinh

Không bao gồm KHÔNG TÍNH

- **Tiền gạch** — gạch trưng bày & gạch hoàn thiện lấy từ hàng HSH
- **Lắp gạch mẫu lên kệ** — bên bán hàng thực hiện
- **Biển hiệu & cửa kính mặt tiền**; điều hòa; camera, âm thanh, wifi
- **Hoàn thiện nền** — sàn, trần phẳng, sơn tường (đã có sẵn)
- **Máy tính quầy, poster, ấn phẩm**; phí thiết kế; **thuế GTGT**

Căn cứ & giả định

01 Bản vẽ **layout showroom gạch ốp lát 75 m²** (15,0 × 5,0 m) và 12 phối cảnh 3D. Bản vẽ không ghi chiều cao trần, lấy **3,5 m** như mẫu ĐLCN TBNB–TBNT.

02 Mặt bằng nhận ở hiện trạng **đã hoàn thiện cơ bản**: sàn đã lát, trần thạch cao phẳng, tường đã sơn, có sẵn nguồn điện tổng.

03 Kệ lùa khu 03 đếm theo bản vẽ: **6 lớp ray × 4 vị trí × 2 dãy = 48 cánh**, khổ ~0,9 m (đo theo tỷ lệ). Đây là khoản lớn nhất, cần xác nhận lại với thiết kế.

04 Kích thước bản vẽ chưa ghi (cao kệ, hộp trần, kích thước chữ, số đèn…) được **ước lượng từ phối cảnh**.

05 Gạch hoàn thiện do **HSH cấp**: đơn giá chỉ gồm công ốp, keo, vật tư phụ, mài vát cạnh.

06 Đơn giá **trọn gói** (vật tư, gia công, lắp đặt) theo mặt bằng giá TP.HCM 11/2026; dự phòng **5%**; **chưa gồm thuế GTGT**.

07 Hai phương án giữ **cùng hình khối, cùng khối lượng**; chỉ khác vật liệu, phụ kiện và mức hoàn thiện.

Lưu ý trước khi chốt: cần đo đạc thực tế, chốt số lớp ray kệ lùa và bản vẽ triển khai (kệ treo, bàn mẫu, vách lam sóng). Khối lượng thực tế có thể chênh ±5–10%.


03 Quy cách vật liệu 2 phương án

Cùng hình khối thiết kế — khác vật liệu & mức hoàn thiện


HẠNG MỤC VẬT LIỆU	PA1 · TIẾT KIỆM — 298,4 TRIỆU Đ	PA2 · TRUNG BÌNH — 543,5 TRIỆU Đ
Kệ gạch lùa	Thép hộp mạ kẽm 25×50 sơn tĩnh điện, bánh xe ABS, ray 13×26	Thép dày 1,4mm / nhôm định hình, bánh xe bạc đạn, tay nắm inox, nẹp che ray
Kệ đứng & kệ treo	Thép hộp sơn tĩnh điện, kẹp thép	Thép gia cường, khung inox 304 xước, kẹp inox
Tủ, quầy, bảng mẫu	MDF thường, melamine vân gỗ / trắng, ray thường	MDF chống ẩm An Cường, sơn PU, ray giảm chấn Hafele
Ốp gạch (gạch HSH cấp)	Keo C2, thợ ốp thường, mài tay	Keo C2TE S1 / epoxy, thợ gạch khổ lớn, mài vát bằng máy
Vách lam sóng	Tấm lam sóng nhựa khổ lớn màu kem	MDF CNC tạo sóng, sơn hiệu ứng vải
Nẹp trang trí	Inox vàng gương uốn tay; nẹp nhôm	Inox 304 PVD vàng gương uốn CNC; nẹp inox xước
Chữ nổi	Mica 3mm, hông formex	Inox 304 trắng gương / xước; mica hông inox
Lightbox	Khung nhôm, mica in UV	Siêu mỏng / vải căng, LED backlit đều sáng
Thạch cao, sơn	Khung, tấm, sơn phổ thông	Vĩnh Tường Alpha, Gyproc, sơn Jotun / Dulux
LED & đèn	LED 12V, downlight 9W, đèn thả phổ thông	LED 24V CRI≥90, spotlight COB, đèn thả nhôm xước có chỉnh sáng
Nguồn & thiết bị điện	Nguồn tổ ong; dây Trần Phú / LiOA; Sino	Meanwell; dây Cadivi; Panasonic; CB Schneider + RCBO
Tiểu cảnh	Rêu nhân tạo, cây & xương rồng nhựa phổ thông	Rêu khô bảo tồn, tùng thân lũa thật, xương rồng PU cao cấp
Ghế	Ghế xoay, ghế bar phổ thông	Ghế bọc vải / da PU, chân gỗ sồi / nhôm
Phù hợp khi	Cần mở cửa hàng nhanh với ngân sách tối thiểu; kệ lùa phổ thông cần bảo dưỡng ray, bánh xe thường xuyên hơn.	Muốn hình ảnh sát phối cảnh 3D; kệ lùa trượt êm, chịu tải gạch khổ lớn tốt khi khách kéo xem liên tục.

04 Mặt bằng phân khu hạng mục

Mã khu trùng mã nhóm trong bảng dự toán chi tiết

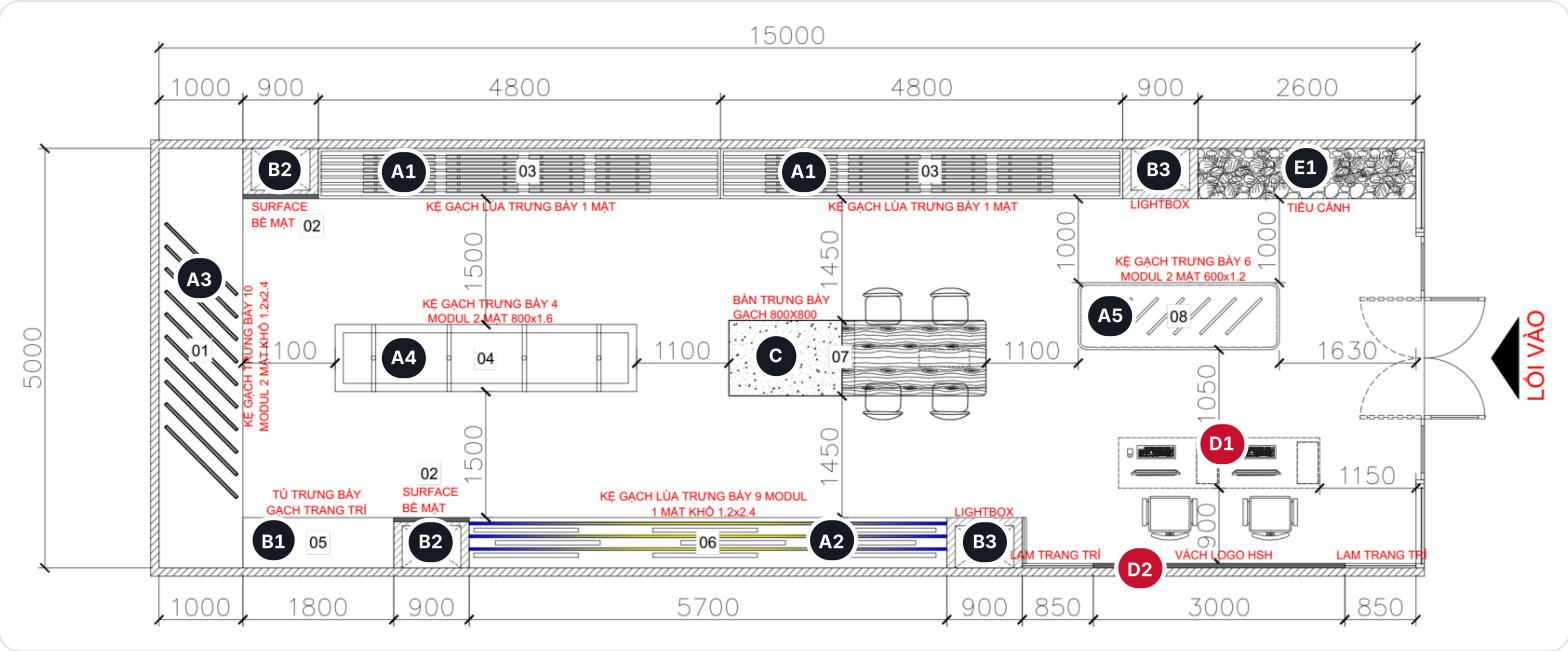

- **A1** Kệ lùa 1 mặt — khu 03 — 2 × 4,8 m · 48 cánh
- **A2** Kệ lùa 9 module — khu 06 — 5,7 m · 9 cánh
- **A3** Kệ xiên 10 module 2 mặt — khu 01 — vách cuối · 1,2 × 2,4 m
- **A4** Kệ treo 4 module — khu 04 — 800 × 1600 · kèm bồn xương rồng
- **A5** Kệ bậc 6 module — khu 08 — 600 × 1200 · bục 2,4 m
- **B1** Tủ gạch trang trí — khu 05 — 1,8 m
- **B2** Bảng mẫu Surface — khu 02 — 2 vị trí · 0,9 m
- **B3** Lightbox — 2 vị trí · 0,9 × 2,4 m
- **C** Bàn mẫu + bàn bar — khu 07 — 1,3 m + 1,7 m
- **D1** Quầy lễ tân 2 chỗ — 2,4 m
- **D2** Vách lam sóng & vách logo — 4,7 m · cao 3,5 m
- **E1** Tiểu cảnh vách rêu — 2,6 m

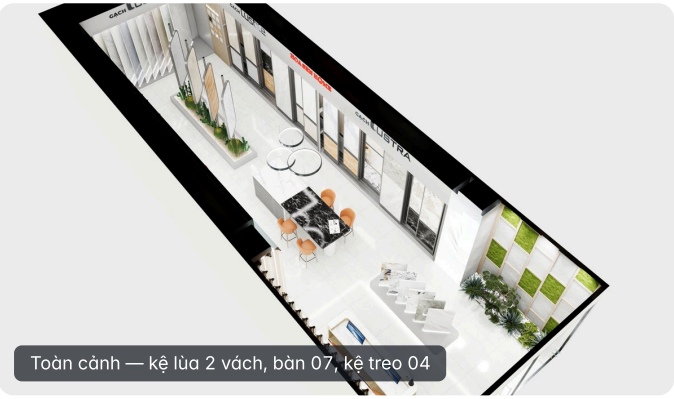
Toàn cảnh — kệ lùa 2 vách, bàn 07, kệ treo 04



Bàn bar, kệ treo 04 & lightbox LUSTRA



Hốc kệ xiên 10 module — khu 01

05 Bảng dự toán chi tiết

Đơn vị: đồng (VNĐ) · Đơn giá trọn gói vật tư + gia công + lắp đặt · chưa VAT

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
A	**HỆ KỆ TRƯNG BÀY GẠCH**								
	A1 Kệ gạch lùa 1 mặt (khu 03) — vách dài trên, 2 dãy × 4,8 m								
1	Cánh kệ lùa khổ ~0,9 × 2,4 m (6 lớp ray × 4 vị trí × 2 dãy, theo bản vẽ)	Thép hộp mạ kẽm 25×50 sơn tĩnh điện, bánh xe ABS	Thép hộp dày 1,4mm sơn tĩnh điện / nhôm định hình, bánh xe bạc đạn, tay nắm inox	cánh	48	1.150.000	55.200.000	1.950.000	93.600.000
2	Hệ ray trên – dưới, khung đỡ ray, nẹp che	Ray thép mạ kẽm 13×26, U dẫn hướng sơn tĩnh điện	Ray thép dày, U dẫn hướng + nẹp che ray nhôm sơn trắng	md	9,6	450.000	4.320.000	780.000	7.488.000
	A2 Kệ gạch lùa 1 mặt 9 module (khu 06) — vách dài dưới, 5,7 m								
3	Cánh kệ lùa khổ 1,2 × 2,4 m	Thép hộp mạ kẽm 25×50 sơn tĩnh điện, bánh xe ABS	Thép hộp dày 1,4mm sơn tĩnh điện / nhôm định hình, bánh xe bạc đạn, tay nắm inox	cánh	9	1.350.000	12.150.000	2.300.000	20.700.000
4	Hệ ray trên – dưới, khung đỡ ray, nẹp che	Ray thép mạ kẽm 13×26, U dẫn hướng sơn tĩnh điện	Ray thép dày, U dẫn hướng + nẹp che ray nhôm sơn trắng	md	5,7	450.000	2.565.000	780.000	4.446.000
	A3 Kệ gạch 10 module 2 mặt khổ 1,2 × 2,4 xếp xiên (khu 01) — vách cuối								
5	Module kệ đứng 2 mặt kẹp gạch khổ lớn, chân đế bắt sàn	Khung thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện, kẹp thép	Khung thép gia cường sơn tĩnh điện, kẹp inox 304, chân đế âm	module	10	1.900.000	19.000.000	3.200.000	32.000.000
6	Bục nền hốc trưng bày H100, sơn xám	Khung gỗ + MDF, sơn phổ thông	Khung thép hộp + MDF chống ẩm, sơn PU xám mờ	m²	4	450.000	1.800.000	700.000	2.800.000
	A4 Kệ treo 4 module 2 mặt 800 × 1600 (khu 04) — ty treo từ trần xuống bồn cây								
7	Khung kẹp gạch bo góc R150 + ty treo trần – sàn	Khung thép hộp sơn tĩnh điện bạc, ty thép Ø42	Khung inox 304 xước, ty inox Ø50, bát trần gia cường	module	4	2.400.000	9.600.000	4.600.000	18.400.000
	A5 Kệ bậc 6 module 2 mặt 600 × 1200 (khu 08) — gần lối vào								
8	Bục bo cong H300, sâu 750, có khe hắt sáng chân	MDF melamine trắng, đầu cong MDF uốn sơn	MDF chống ẩm, sơn PU trắng mờ bo cong liền khối	md	2,4	2.200.000	5.280.000	3.800.000	9.120.000
9	Khe kẹp gạch + đế cài trên mặt bục	Thép chấn sơn tĩnh điện	Inox 304 xước, đệm cao su chống trầy	bộ	6	350.000	2.100.000	650.000	3.900.000
	Cộng A						**112.015.000**		**192.454.000**

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
B	**TỦ GẠCH TRANG TRÍ, BẢNG MẪU & LIGHTBOX**								
	B1 Tủ trưng bày gạch trang trí (khu 05)								
1	Tủ 1800 × 600 × H2400, đợt nghiêng trưng mosaic, ngăn kéo dưới	MDF thường phủ melamine vân gỗ, ray thường	MDF chống ẩm An Cường vân gỗ, ray giảm chấn Hafele	md	1,8	3.600.000	**6.480.000**	6.200.000	**11.160.000**
	B2 Bảng mẫu "Surface bề mặt" (khu 02) — 2 vị trí								
2	Bảng 900 × 2400 ốp vân gỗ, 12 ô mẫu gắn pát, chữ tiêu đề phát sáng	MDF melamine vân gỗ, pát thép, chữ mica dán LED	MDF An Cường vân gỗ, pát inox, chữ mica LED hắt	bộ	2	2.800.000	**5.600.000**	5.200.000	**10.400.000**
	B3 Lightbox 900 × 2400 — 2 vị trí								
3	Hộp đèn trưng bày hình ảnh thương hiệu (gồm in ấn)	Khung nhôm, mặt mica in UV, LED module	Hộp đèn siêu mỏng / vải căng khung nhôm, LED backlit đều sáng	m²	4,32	1.900.000	**8.208.000**	2.900.000	**12.528.000**
	Cộng B						**20.288.000**		**34.088.000**
C	**BÀN TRƯNG BÀY GẠCH & BÀN TƯ VẤN (KHU 07)**								
1	Khung bàn mẫu 1300 × 900 × H900, mặt trước 10 khe trưng gạch 800 × 800	Khung thép hộp + cemboard 12mm, lá khe thép sơn	Khung thép mạ kẽm + cemboard 16mm, lá khe inox, ray rút	bộ	1	4.500.000	**4.500.000**	7.500.000	**7.500.000**
2	Khung bàn bar 1700 × 900 × H1050, cốt mặt dày, viền giả dày 40	Khung thép + MDF chống ẩm 25mm	Khung thép mạ kẽm + cemboard 20mm chống võng	bộ	1	2.800.000	**2.800.000**	4.800.000	**4.800.000**
3	Trụ chân bàn tròn D350, cao 1,0 m, bọc vân đá	Ống thép + tấm PVC vân đá uốn	Ống thép + gạch mỏng 3mm cắt dải (gạch HSH cấp)	cái	1	1.200.000	**1.200.000**	2.400.000	**2.400.000**
4	Công ốp gạch thân & mặt bàn (gạch HSH cấp), gồm keo	Keo dán gạch C2, thợ ốp thường	Keo C2TE S1 / epoxy, thợ chuyên gạch khổ lớn	m²	6,5	380.000	**2.470.000**	520.000	**3.380.000**
5	Mài vát cạnh 45°, ghép góc, đánh bóng cạnh	Mài tay	Máy mài vát chuyên dụng, đánh bóng	md	16	90.000	**1.440.000**	150.000	**2.400.000**
6	Ghế bar bọc nệm, chân gỗ (H ngồi 750)	Bọc simili, chân gỗ cao su	Bọc vải/da PU cao cấp, chân gỗ sồi	cái	4	1.200.000	**4.800.000**	2.600.000	**10.400.000**
	Cộng C						**17.210.000**		**30.880.000**

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
D	**QUẦY LỄ TÂN, VÁCH LOGO & LAM TRANG TRÍ**								
	D1 Quầy lễ tân 2 chỗ								
1	Quầy 2400 × 600 × H1050, đầu bo cong, mặt trước ốp nan sọc	MDF melamine vân gỗ, nan nhựa giả gỗ, mặt melamine trắng	MDF chống ẩm, nan gỗ tự nhiên sơn PU, mặt ốp gạch vân đá (gạch HSH cấp)	md	2,4	4.000.000	**9.600.000**	7.200.000	**17.280.000**
2	Ghế làm việc tại quầy	Ghế xoay văn phòng phổ thông	Ghế xoay bọc nệm, chân nhôm	cái	2	900.000	**1.800.000**	2.200.000	**4.400.000**
	D2 Vách lam sóng & vách logo HSH — dài 4,7 m, cao 3,5 m								
3	Vách lam sóng trang trí (2 bên + nền vách logo)	Tấm lam sóng nhựa khổ lớn màu kem trên khung	MDF chống ẩm CNC tạo sóng, sơn hiệu ứng vải	m²	16,45	650.000	**10.692.500**	1.450.000	**23.852.500**
4	Nẹp trang trí vàng gương chạy theo sóng (2 tuyến)	Nẹp inox vàng gương uốn tay	Nẹp inox 304 mạ PVD vàng gương, uốn CNC theo sóng	md	12,2	160.000	**1.952.000**	320.000	**3.904.000**
5	Khung xương + ván lót vách logo 3,0 × 1,6 m	Hộp kẽm 20×40 + cemboard 12mm	Thép hộp mạ kẽm 25×50 + cemboard 16mm	m²	4,8	380.000	**1.824.000**	520.000	**2.496.000**
6	Công dán gạch khổ lớn vân đá lên vách logo (gạch HSH cấp), gồm keo	Keo C2, ke cân bằng	Keo C2TE S1, giác hút & khung nâng gạch khổ lớn	m²	4,8	320.000	**1.536.000**	450.000	**2.160.000**
7	Nẹp viền vách logo	Nẹp nhôm V	Nẹp inox 304 xước	md	9,2	80.000	**736.000**	180.000	**1.656.000**
8	Chữ nổi “HOA SEN HOME” cao 250, dài ~2,0 m	Mica trắng 3mm, hông formex 10mm	Inox 304 trắng gương, hông 30mm	bộ	1	2.000.000	**2.000.000**	5.200.000	**5.200.000**
9	Chữ nổi “ĐẠI LÝ CHUYÊN NGÀNH GẠCH ỐP LÁT” cao 90, dài ~2,4 m	Mica trắng 3mm, hông formex	Inox 304 trắng gương, hông 15mm	bộ	1	1.400.000	**1.400.000**	3.300.000	**3.300.000**
	Cộng D						**31.540.500**		**64.248.500**

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
E	**TIỂU CẢNH & CÂY TRANG TRÍ**								
	E1 Tiểu cảnh vách rêu — góc lối vào, 2,6 m × cao 3,5 m								
1	Khung lưới nan trang trí trên vách	Nan nhựa/MDF vân gỗ 50×100	Gỗ thông ghép sơn PU màu sồi	md	33	140.000	4.620.000	260.000	8.580.000
2	Ô nền xám giả bê tông (gạch HSH cấp) — công ốp + keo	Keo C2	Keo C2TE, cắt mài cạnh tinh	m²	5,5	220.000	1.210.000	300.000	1.650.000
3	Ô rêu trang trí	Rêu nhân tạo PE	Rêu khô bảo tồn (không cần tưới)	m²	3,6	950.000	3.420.000	3.200.000	11.520.000
4	Bó vỉa bồn tiểu cảnh, lót chống thấm	Gạch xây trát, sơn, lót bạt	Gạch xây trát, ốp viền, màng chống thấm	md	3,2	280.000	896.000	450.000	1.440.000
5	Sỏi trắng rải nền	Sỏi trắng thường	Đá cuội trắng tuyển, bóng	m²	1,6	380.000	608.000	750.000	1.200.000
6	Cây tùng bonsai giả cao 1,5–1,8 m	Thân và lá nhựa PE	Thân gỗ lũa tự nhiên, lá PE chống UV	cây	1	3.200.000	3.200.000	7.500.000	7.500.000
7	Cây thùa (agave), cây bụi giả phối cảnh	Hàng phổ thông	Hàng cao cấp, màu tự nhiên	lô	1	1.500.000	1.500.000	3.200.000	3.200.000
8	Chậu cây trang trí khu quầy	Chậu nhựa, cây giả	Chậu composite, cây giả cao cấp	chậu	1	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
	E2 Bồn xương rồng dưới kệ treo 04 — 3,6 × 0,9 m								
9	Bồn cây H200, viền trắng	Khung gỗ + MDF chống ẩm, sơn trắng	Khung thép + MDF chống ẩm, sơn PU, lót chống thấm	md	3,6	650.000	2.340.000	1.050.000	3.780.000
10	Cát vàng / sỏi rải mặt bồn	Cát vàng thường	Sỏi vàng tuyển + cát trang trí	m²	3,2	250.000	800.000	450.000	1.440.000
11	Xương rồng giả các loại (~20 cây)	Nhựa phổ thông	Nhựa PU cao cấp, dáng tự nhiên	lô	1	3.500.000	3.500.000	7.500.000	7.500.000
	Cộng E						22.694.000		49.310.000
F	**TRẦN TRANG TRÍ — BỔ SUNG TRÊN TRẦN HIỆN HỮU**								
1	Hộp trần / diềm đầu kệ giật cấp cao 700–800, sâu 650, sơn xám (dọc 3 vách kệ)	Khung xương + tấm thạch cao thường, bả sơn	Khung Vĩnh Tường Alpha + tấm Gyproc, bả sơn Jotun/Dulux	md	25	420.000	10.500.000	560.000	14.000.000
2	Cắt trần, gia cố khung tạo khe LED âm trần (tuyến dọc + khung chữ nhật)	Bả vá mép khe	Bả vá mép khe, nẹp ke góc	md	44	90.000	3.960.000	120.000	5.280.000
3	Gia cố trần treo đèn thả & ty treo kệ 04	Bát + ty ren thép	Bát + ty ren inox, khoan bắt sàn bê tông	điểm	7	150.000	1.050.000	250.000	1.750.000
4	Sơn hoàn thiện lại trần sau thi công (1 lớp phủ)	Sơn nội thất phổ thông	Sơn Jotun/Dulux nội thất	m²	75	28.000	2.100.000	45.000	3.375.000
	Cộng F						17.610.000		24.405.000

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
G	**CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ**								
1	LED thanh nhôm âm trần (tuyến dọc + khung chữ nhật)	Thanh nhôm U2310, LED dây 2835 12V	Thanh nhôm U5035 chụp mờ, LED 24V CRI≥90	md	44	230.000	10.120.000	480.000	21.120.000
2	LED hắt sáng mặt kệ lùa & hốc kệ 01 (dưới diềm)	LED dây 12V + nhôm U	LED COB 24V CRI≥90 + nhôm chụp mờ	md	19,3	200.000	3.860.000	360.000	6.948.000
3	LED hắt chân bục 08, chân kệ 01, đợt tủ 05	LED dây 12V + nhôm U nhỏ	LED COB 24V không lộ hạt + nhôm U	md	25	170.000	4.250.000	300.000	7.500.000
4	Đèn thả trang trí 3 vòng tròn LED	Vòng hợp kim nhôm Ø400–800, phổ thông	Vòng nhôm xước Ø600–1000, LED CRI≥90, chỉnh độ sáng	bộ	1	2.600.000	2.600.000	6.800.000	6.800.000
5	Spotlight âm trần chiếu kệ & bàn	Downlight LED 9W (Rạng Đông/Duhal)	Spotlight COB 10W CRI≥90, chỉnh góc, chống chói	bộ	16	175.000	2.800.000	420.000	6.720.000
6	Đèn ống bơ gắn nổi (tiểu cảnh, quầy)	Ống bơ LED 7W	Ống bơ COB 12W, CRI≥90	bộ	5	280.000	1.400.000	750.000	3.750.000
7	Nguồn LED (adapter)	Nguồn tổ ong 12V–10A	Nguồn Meanwell 24V–150W	cái	10	190.000	1.900.000	620.000	6.200.000
	Cộng G						26.930.000		59.038.000
H	**CHỮ NỔI & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU NỘI THẤT**								
1	Chữ nổi “HOA SEN HOME” cao 200 (diềm kệ)	Mica đỏ 3mm, hông formex	Mica đỏ, hông inox 304	bộ	2	1.400.000	2.800.000	2.900.000	5.800.000
2	Chữ nổi “HOA SEN HOME” cao 100	Mica đỏ 3mm, hông formex	Mica đỏ, hông inox 304	bộ	4	550.000	2.200.000	1.150.000	4.600.000
3	Bộ chữ “GẠCH LUSTRA” kèm biểu tượng, cao 400 (hốc kệ 01)	Alu/mica bạc, hông formex	Inox 304 trắng xước, biểu tượng inox sơn ghi, hông 30mm	bộ	1	2.600.000	2.600.000	5.400.000	5.400.000
4	Bộ chữ “GẠCH LUSTRA” cao 250 (diềm kệ)	Alu/mica bạc, hông formex	Inox 304 trắng xước, hông 30mm	bộ	2	1.650.000	3.300.000	3.400.000	6.800.000
5	Bộ chữ “GẠCH LUSTILE” cao 250 (diềm kệ)	Alu/mica bạc, hông formex	Inox 304 trắng xước, hông 30mm	bộ	2	1.650.000	3.300.000	3.400.000	6.800.000
6	Logo HOA SEN HOME trên bàn 07, cao 60	Mica đỏ 3mm	Mica đỏ hông inox, chân pát	bộ	1	450.000	450.000	950.000	950.000
	Cộng H						14.650.000		30.350.000

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
I	**ĐIỆN CẤP NGUỒN HỆ ĐÈN & TRƯNG BÀY**								
1	Đi dây cấp nguồn điểm đèn / LED (1,5mm², ống luồn)	Dây Trần Phú/LiOA, ống ruột gà	Dây Cadivi, ống PVC cứng	điểm	48	140.000	6.720.000	200.000	9.600.000
2	Đi dây ổ cắm quầy (2 máy tính), lightbox, bảng mẫu (2,5mm²)	Dây Trần Phú/LiOA, ống ruột gà	Dây Cadivi, ống PVC cứng	điểm	8	180.000	1.440.000	260.000	2.080.000
3	Ổ cắm, công tắc bổ sung	Sino	Panasonic Wide	bộ	14	120.000	1.680.000	230.000	3.220.000
4	Tủ điện nhánh + CB cho các nhóm đèn trang trí	Tủ 6 đường, CB phổ thông	Tủ 8 đường, CB Schneider/Panasonic, có RCBO	bộ	1	1.600.000	1.600.000	3.200.000	3.200.000
	Cộng I						11.440.000		18.100.000
K	**CHI PHÍ CHUNG & HOÀN THIỆN BÀN GIAO**								
1	Phụ kiện gá lắp (bát, ty ren, vít nở, keo, silicone)	Hàng phổ thông	Inox, keo silicone trung tính	lô	1	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Bốc xếp gạch khổ lớn HSH cấp đến vị trí ốp (giá kẹp, giác hút)	Nhân công thủ công	Nhân công + thiết bị nâng gạch khổ lớn	tg	1	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000
3	Bảo vệ sàn & bề mặt hiện hữu trong thi công	Giấy, carton, nilon	Tấm nhựa PP + băng keo giấy	m²	75	15.000	1.125.000	28.000	2.100.000
4	Giàn giáo, thiết bị thi công trên cao			tg	1	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
5	Vận chuyển vật tư, kệ thép, hàng gia công xưởng → công trình (nội thành TP.HCM)			tg	1	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
6	Thu dọn, vận chuyển phế thải			tg	1	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000
7	Vệ sinh công nghiệp trước bàn giao			m²	75	18.000	1.350.000	30.000	2.250.000
	Cộng K						9.775.000		14.750.000
	Cộng chi phí trực tiếp (A → K)						284.152.500		517.623.500
	Dự phòng phí 5%						14.207.625		25.881.175
	TỔNG CỘNG (chưa VAT) — làm tròn: PA1 298.400.000 đ · PA2 543.500.000 đ						298.360.125		543.504.675

md: mét dài · tg: trọn gói · KL: khối lượng. Vận chuyển từ xưởng đến công trình tính riêng ở mục K.

06 Ghi chú, tiến độ dự kiến & xác nhận

Ghi chú & điều kiện

- Dự toán dùng để so sánh, chọn phương án và trình duyệt ngân sách; giá trị hợp đồng xác định sau khi khảo sát thực tế và chốt bản vẽ triển khai.
- Đơn giá tham khảo mặt bằng giá vật tư, nhân công TP.HCM tháng 11/2026; nên lấy báo giá của tối thiểu 2–3 nhà thầu để so sánh.
- Giá chưa gồm thuế GTGT; áp dụng thuế suất theo quy định tại thời điểm xuất hóa đơn.
- Gạch lấy từ hàng HSH: cần chốt mã gạch và số lượng (cộng hao hụt cắt khoảng 10%) để kho xuất kịp ngày ốp.
- Kệ lùa (A1 + A2) chiếm khoảng 26% chi phí trực tiếp ở PA1 và 24% ở PA2. Nếu khu 03 giảm từ 6 xuống 4 lớp ray (bớt 16 cánh), tiết kiệm khoảng 18,4 triệu (PA1) / 31,2 triệu (PA2), chưa tính dự phòng.
- Có thể phối linh hoạt: dùng PA2 cho kệ lùa (chịu tải, kéo nhiều), vách logo và chiếu sáng; dùng PA1 cho phần còn lại.
- Nên thi công ngoài giờ kinh doanh nếu mặt bằng liền kề đang hoạt động; bảo vệ sàn hiện hữu suốt quá trình thi công.

Tiến độ thi công dự kiến · ~28 ngày



Chưa tính thời gian lắp gạch mẫu lên kệ (thường 2–4 ngày, chạy song song từ ngày 22).

NGƯỜI LẬP	KIỂM TRA	PHÊ DUYỆT
Họ tên, chữ ký	Họ tên, chữ ký	Họ tên, chữ ký