HOA SEN HOME
Đại lý chuyên ngành TBNB – TBNT

HỒ SƠ DỰ TOÁN · THÁNG 11/2026

Dự toán thi công nội thất

Mô hình cửa hàng Đại lý chuyên ngành TBNB – TBNT · 75 m²

Showroom thiết bị vệ sinh & nhà bếp: hệ kệ trưng bày, kệ đảo, quầy lễ tân, vách logo, tiểu cảnh, trần & chiếu sáng trang trí. Lập theo 2 phương án giá để lựa chọn.

PHƯƠNG ÁN 1 · TIẾT KIỆM
239,7 triệu đ
≈ 3,20 triệu đ/m²

PHƯƠNG ÁN 2 · TRUNG BÌNH
429,4 triệu đ
≈ 5,73 triệu đ/m²

Giá chưa gồm thuế GTGT · đã gồm dự phòng phí 5% · làm tròn đến 100.000 đ

DIỆN TÍCH 75 m² (15,0 × 5,0 m)	CHIỀU CAO TRẦN 3,5 m
HIỆN TRẠNG NHẬN Đã hoàn thiện cơ bản	NGÀY LẬP 03/11/2026



Phối cảnh tham chiếu — khu quầy & vách logo

01 Tổng hợp kinh phí

Đơn vị: đồng (VNĐ) · Giá chưa VAT

PHƯƠNG ÁN 1 · TIẾT KIỆM
239,7 triệu đ
Suất đầu tư ≈ 3,20 triệu đ/m²

PHƯƠNG ÁN 2 · TRUNG BÌNH
429,4 triệu đ
Suất đầu tư ≈ 5,73 triệu đ/m²

CHÊNH LỆCH PA2 SO VỚI PA1
+189,7 triệu đ
Cao hơn 79% so với phương án tiết kiệm

PHẠM VI DỰ TOÁN
65 hạng mục
10 nhóm · 75 m² · trần 3,5 m

	NHÓM HẠNG MỤC	PA1 · TIẾT KIỆM	TỶ TRỌNG	PA2 · TRUNG BÌNH	TỶ TRỌNG	PA1 PA2	CHÊNH LỆCH
A	Hệ kệ cao áp tường	79.353.600	34,8%	132.563.000	32,4%		+53.209.400
B	Kệ đảo & bục trưng bày trung tâm	24.296.000	10,6%	42.368.000	10,4%		+18.072.000
C	Quầy lễ tân & vách logo	21.910.000	9,6%	50.205.000	12,3%		+28.295.000
D	Mô hình trải nghiệm 01 & 02 — phần kết cấu	9.273.600	4,1%	13.826.400	3,4%		+4.552.800
E	Tiểu cảnh trang trí — 2,0 × 0,8 m	12.930.000	5,7%	25.790.000	6,3%		+12.860.000
F	Trần trang trí — bổ sung trên trần hiện hữu	20.760.000	9,1%	29.875.000	7,3%		+9.115.000
G	Chiếu sáng trang trí	27.620.000	12,1%	57.880.000	14,2%		+30.260.000
H	Chữ nổi & nhận diện thương hiệu nội thất	11.790.000	5,2%	24.690.000	6,0%		+12.900.000
I	Điện cấp nguồn hệ đèn & trưng bày	11.840.000	5,2%	18.730.000	4,6%		+6.890.000
K	Chi phí chung & hoàn thiện bàn giao	8.475.000	3,7%	13.050.000	3,2%		+4.575.000
	Cộng chi phí trực tiếp (A → K)	**228.248.200**	100%	**408.977.400**	100%		**+180.729.200**
	Dự phòng phí 5% (phát sinh khối lượng nhỏ, hao hụt)	11.412.410		20.448.870			+9.036.460
	TỔNG CỘNG (chưa VAT)	**239.660.610**		**429.426.270**			**+189.765.660**
	Làm tròn	**239.700.000**		**429.400.000**			**+189.700.000**

PA1 bằng chữ: Hai trăm ba mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng.

PA2 bằng chữ: Bốn trăm hai mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng.

02 Phạm vi công việc & căn cứ lập

Áp dụng chung cho cả 2 phương án

Phạm vi bao gồm CÓ TÍNH

- **Hệ kệ cao áp tường** — 5 khu: phụ kiện, sen cây, lavabo bộ, bếp Lushine, lavabo treo
- **Kệ đảo & bục trưng bày** — kệ lavabo, kệ bồn cầu, bục đá bồn tắm
- **Quầy lễ tân, vách logo** — gồm chữ nổi "HOA SEN HOME"
- **Kết cấu 2 mô hình trải nghiệm** — vách ngăn, bục nâng sàn
- **Tiểu cảnh trang trí** — vách cong, cây & đá trang trí
- **Trần trang trí bổ sung** — hộp trần đầu kệ, dải trần đen, khe đèn
- **Chiếu sáng trang trí** — LED thanh nhôm, spotlight, nguồn LED
- **Chữ nổi nhận diện nội thất** — HSH, TUSLO, LUSHINE trên diềm kệ
- **Điện cấp nguồn** — cho hệ đèn trang trí & thiết bị trưng bày dùng điện
- **Chi phí chung** — vận chuyển, bảo vệ sàn, vệ sinh bàn giao

Không bao gồm KHÔNG TÍNH

- **Thiết bị trưng bày** — lavabo, bồn cầu, sen vòi, bồn tắm, chậu rửa, thiết bị bếp, phụ kiện
- **Gạch ốp mosaic & vách kính tắm** tại 2 mô hình trải nghiệm
- **Biển hiệu & cửa kính mặt tiền**; điều hòa; camera, âm thanh, wifi
- **Hoàn thiện nền** — sàn, trần phẳng, sơn tường (đã có sẵn)
- **Poster, ấn phẩm marketing**; phí thiết kế; **thuế GTGT**

Căn cứ & giả định

01 Bản vẽ **Layout nội thất cửa hàng ĐLCN TBNB, TBNT 75 m²** (15,0 × 5,0 m, H trần 3.500) và 5 phối cảnh 3D đi kèm.

02 Mặt bằng nhận ở hiện trạng **đã hoàn thiện cơ bản**: sàn đã lát, trần thạch cao phẳng, tường đã sơn, có sẵn nguồn điện tổng.

03 Khối lượng bóc theo kích thước trên bản vẽ. Các kích thước bản vẽ chưa ghi (cao kệ 2,7–2,8 m, hộp trần cao 600–700, chiều dài chữ nổi…) được **ước lượng từ phối cảnh**.

04 Đơn giá là **đơn giá trọn gói**: vật tư, gia công, nhân công lắp đặt; tham khảo mặt bằng giá TP.HCM tháng 11/2026.

05 Dự phòng phí **5%** cho phát sinh khối lượng nhỏ và hao hụt vật tư; giá **chưa gồm thuế GTGT**.

06 Hai phương án giữ **cùng hình khối, cùng khối lượng**; chỉ khác vật liệu, thương hiệu phụ kiện và mức hoàn thiện.

Lưu ý trước khi chốt: cần khảo sát, đo đạc thực tế và chốt bản vẽ triển khai chi tiết (mặt đứng kệ, chi tiết quầy, vách cong). Khối lượng thực tế có thể chênh ±5–10% so với dự toán này.


03 Quy cách vật liệu 2 phương án

Cùng hình khối thiết kế — khác vật liệu & mức hoàn thiện


HẠNG MỤC VẬT LIỆU	PA1 · TIẾT KIỆM — 239,7 TRIỆU Đ	PA2 · TRUNG BÌNH — 429,4 TRIỆU Đ
Ván gỗ kệ, tủ, quầy	MDF thường 17mm, phủ melamine trắng	MDF chống ẩm lõi xanh An Cường 17mm, melamine / laminate
Bề mặt & dán cạnh	Melamine; cạnh PVC 0,5mm; đầu cong MDF uốn sơn	Laminate trắng mờ; cạnh ABS 1mm dán máy; đầu cong sơn PU
Khung xương ốp vách	Gỗ thông, thép hộp sơn chống gỉ	Hộp kẽm mạ, thép hộp mạ kẽm
Phụ kiện tủ bếp	Bản lề, ray phổ thông	Hafele / Ivan, bản lề giảm chấn
Mặt bàn tủ bếp	Laminate trắng trên MDF chống ẩm 25mm	Đá nhân tạo gốc thạch anh trắng 20mm
Mặt bục bồn tắm	Porcelain khổ lớn vân đá đen tia chớp	Marble đen tia chớp tự nhiên 18–20mm
Vách logo đỏ	Tấm Alu trong nhà 3mm, đỏ bóng	Acrylic đỏ bóng gương (hoặc kính cường lực 8mm sơn đỏ)
Chữ nổi	Mica Đài Loan 3mm, hông formex	Inox 304 vàng gương / trắng xước; mica hông inox
Thạch cao, sơn	Khung, tấm, sơn phổ thông	Vĩnh Tường Alpha, Gyproc, sơn Jotun / Dulux
LED dây & thanh nhôm	LED 12V phổ thông, nhôm U nhỏ	LED 24V CRI≥90 / COB không lộ hạt, nhôm chụp mờ
Đèn âm trần	Downlight LED 9W phổ thông	Spotlight COB 10W CRI≥90, chống chói, chỉnh góc
Nguồn LED	Nguồn tổ ong 12V	Meanwell 24V
Dây & thiết bị điện	Dây Trần Phú / LiOA, ổ cắm Sino	Dây Cadivi, Panasonic Wide, CB Schneider + RCBO
Tiểu cảnh	Cây, đá nhân tạo phổ thông	Tùng thân lũa thật, đá tảng & đèn đá tự nhiên
Phù hợp khi	Cần mở cửa hàng nhanh với ngân sách tối thiểu; chấp nhận một số bề mặt phải thay, sửa sớm hơn.	Muốn hình ảnh sát phối cảnh 3D; bền hơn trong môi trường ẩm của ngành thiết bị vệ sinh.

04 Mặt bằng phân khu hạng mục

Mã khu trùng mã nhóm trong bảng dự toán chi tiết

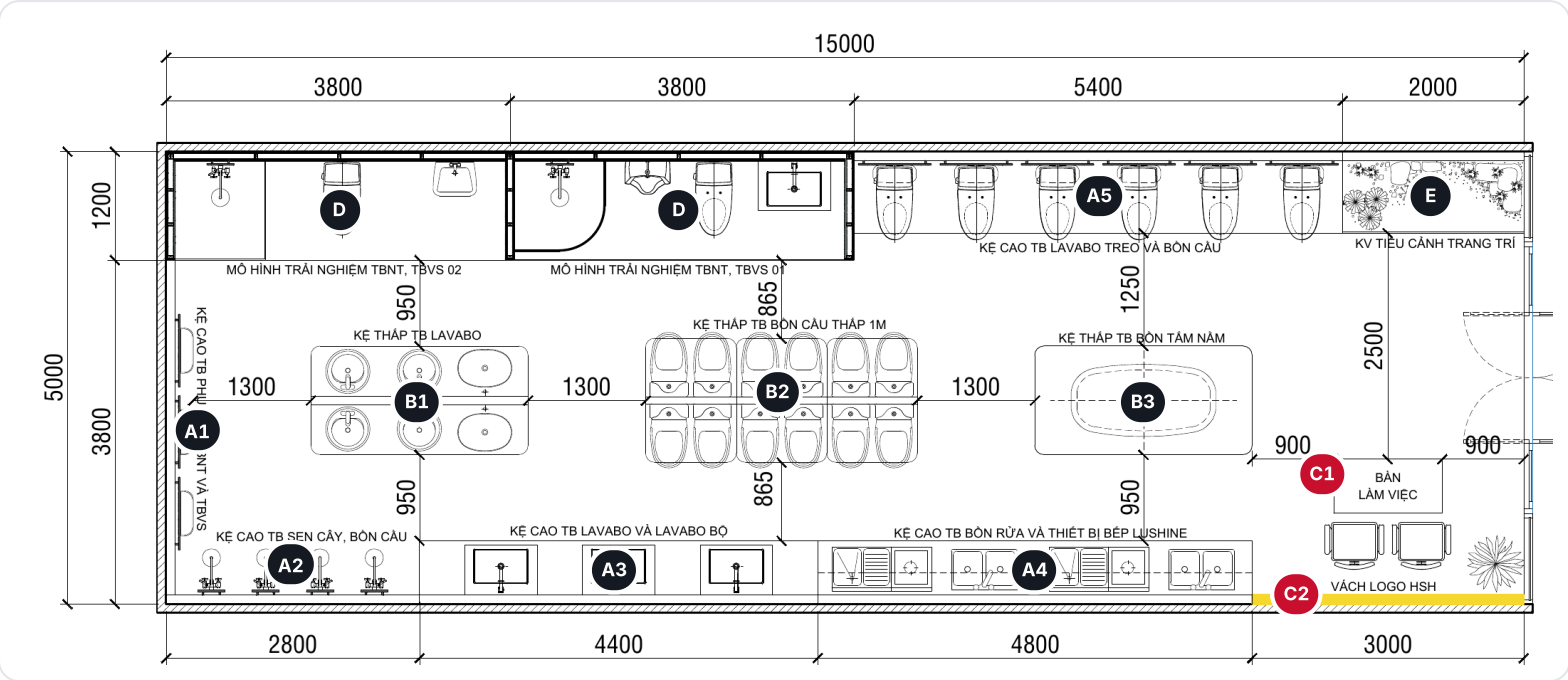

A1	Kệ cao phụ kiện TBNT & TBVS vách cuối · 3,8 m
A2	Kệ cao sen cây, bồn cầu 2,8 m
A3	Kệ cao lavabo & lavabo bộ 4,4 m
A4	Kệ cao bồn rửa & thiết bị bếp Lushine 4,8 m
A5	Kệ cao lavabo treo & bồn cầu 5,4 m
B1	Kệ đảo thấp lavabo 2,4 × 1,2 m
B2	Kệ đảo thấp bồn cầu 3,0 × 1,4 m
B3	Bục đá bồn tắm nằm 2,4 × 1,2 m
C1	Quầy lễ tân / bàn làm việc 1,8 × 0,6 m
C2	Vách logo HSH 3,0 × 3,5 m
D	Mô hình trải nghiệm 01 & 02 2 × (3,8 × 1,2 m)
E	Tiểu cảnh trang trí 2,0 × 0,8 m

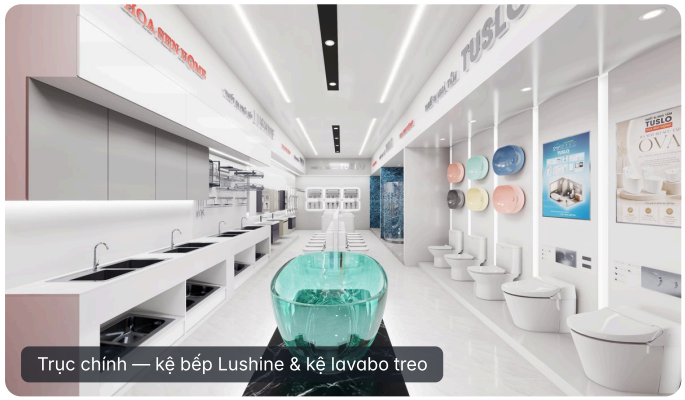
Trục chính — kệ bếp Lushine & kệ lavabo treo


Bục đá bồn tắm & tiểu cảnh vách cong


Kệ đảo bồn cầu & vách cuối trưng bày phụ kiện

05 Bảng dự toán chi tiết

Đơn vị: đồng (VNĐ) · Đơn giá trọn gói vật tư + gia công + lắp đặt · chưa VAT

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
A	**HỆ KỆ CAO ÁP TƯỜNG**								
	A1 Kệ cao TB phụ kiện TBNT & TBVS — vách cuối, dài 3,8 m								
1	Ốp vách nền kệ, cao 2,8 m	MDF thường 17mm phủ melamine trắng, khung xương gỗ thông	MDF chống ẩm lõi xanh An Cường 17mm, melamine trắng, khung hộp kẽm 20×40	m²	10,64	720.000	7.660.800	1.100.000	11.704.000
2	Hộp đèn trưng bày phụ kiện bo góc 800×500×80, LED hắt viền tích hợp	MDF melamine trắng, LED dây 12V phổ thông	MDF chống ẩm, mặt laminate trắng, LED COB 24V	cái	6	950.000	5.700.000	1.650.000	9.900.000
	A2 Kệ cao TB sen cây, bồn cầu — dài 2,8 m								
3	Ốp vách nền kệ, cao 2,7 m	MDF thường 17mm phủ melamine trắng, khung xương gỗ thông	MDF chống ẩm lõi xanh An Cường 17mm, melamine trắng, khung hộp kẽm 20×40	m²	7,56	720.000	5.443.200	1.100.000	8.316.000
4	Bục chân trưng bày H150, sâu 500	MDF thường melamine, dán cạnh PVC 0,5mm	MDF chống ẩm, dán cạnh ABS 1mm bằng máy, chân nhựa chỉnh cao	md	2,8	650.000	1.820.000	1.050.000	2.940.000
	A3 Kệ cao TB lavabo & lavabo bộ — dài 4,4 m								
5	Ốp vách nền kệ, cao 2,7 m	MDF thường 17mm phủ melamine trắng, khung xương gỗ thông	MDF chống ẩm lõi xanh An Cường 17mm, melamine trắng, khung hộp kẽm 20×40	m²	11,88	720.000	8.553.600	1.100.000	13.068.000
6	Khung hốc trưng bày lavabo bộ 1200×2000, viền dày 50	MDF melamine trắng	MDF chống ẩm, laminate trắng mờ, bo góc R20	bộ	3	1.600.000	4.800.000	2.600.000	7.800.000
	A4 Kệ cao TB bồn rửa & thiết bị bếp Lushine — dài 4,8 m								
7	Tủ dưới H850, sâu 600, khoang mở trưng bày chậu	Thùng MDF thường melamine trắng	Thùng MDF chống ẩm An Cường, hồi melamine trắng, phụ kiện Ivan	md	4,8	2.100.000	10.080.000	3.400.000	16.320.000
8	Mặt bàn tủ dưới, sâu 600	MDF chống ẩm 25mm phủ laminate trắng	Đá nhân tạo gốc thạch anh trắng 20mm, mài cạnh	md	4,8	550.000	2.640.000	2.200.000	10.560.000
9	Khoét lỗ lắp chậu rửa trưng bày	Trên mặt laminate	Trên mặt đá, mài mép	lỗ	4	100.000	400.000	250.000	1.000.000
10	Tủ trên H700, sâu 350 (2,4 m tủ cánh + 2,4 m khoang mở)	MDF thường, cánh melamine xám, bản lề thường	MDF chống ẩm, cánh laminate xám mờ, bản lề giảm chấn Hafele	md	4,8	1.600.000	7.680.000	2.600.000	12.480.000
11	Ốp vách backsplash giữa tủ trên và tủ dưới, cao 650	MDF melamine trắng	MDF chống ẩm phủ laminate trắng bóng	m²	3,12	720.000	2.246.400	1.100.000	3.432.000
12	Thanh treo phụ kiện bếp (ray treo móc)	Thanh nhôm sơn trắng	Inox 304 Ø16, bát gắn tường	md	2,4	250.000	600.000	550.000	1.320.000

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
	A5 Kệ cao TB lavabo treo & bồn cầu — dài 5,4 m								
13	Ốp vách nền kệ, cao 2,7 m, chia 6 module	MDF thường 17mm phủ melamine trắng, khung xương gỗ thông	MDF chống ẩm lõi xanh An Cường 17mm, melamine trắng, khung hộp kẽm 20×40	m²	14,58	720.000	10.497.600	1.100.000	16.038.000
14	Khung gia cường chịu lực treo sản phẩm	Thép hộp 40×80 sơn chống gỉ	Thép hộp mạ kẽm 40×80, bát nở thép	md	5,4	450.000	2.430.000	650.000	3.510.000
15	Bục chân trưng bày bồn cầu H120, sâu 450	MDF thường melamine, dán cạnh PVC 0,5mm	MDF chống ẩm, dán cạnh ABS 1mm bằng máy, chân nhựa chỉnh cao	md	5,4	650.000	3.510.000	1.050.000	5.670.000
16	Lam đứng phân module dày 50, sâu 100, có khe đèn (7 lam × 2,7 m)	MDF melamine trắng	MDF chống ẩm, laminate trắng, dán cạnh ABS	md	18,9	280.000	5.292.000	450.000	8.505.000
	Cộng A						**79.353.600**		**132.563.000**
	B KỆ ĐẢO & BỤC TRƯNG BÀY TRUNG TÂM								
	B1 Kệ đảo thấp TB lavabo								
1	Kệ đảo 2 mặt 2400×1200×H850, vách giữa H1250 bo cong 2 đầu, hộc mở bên dưới	MDF thường melamine trắng, đầu cong MDF uốn sơn	MDF chống ẩm, mặt laminate trắng mờ, đầu cong sơn PU	md	2,4	3.900.000	9.360.000	6.200.000	14.880.000
	B2 Kệ đảo thấp TB bồn cầu (vách 1 m)								
2	Kệ đảo 2 mặt 3000×1400, vách giữa H1000, bục bậc 2 cấp hai bên	MDF thường melamine trắng	MDF chống ẩm, laminate trắng mờ, bo góc R20	md	3	3.200.000	9.600.000	5.200.000	15.600.000
	B3 Bục trưng bày bồn tắm nằm 2400×1200×H150								
3	Khung đế bục, chân lùi 60 tạo khe hắt sáng, viền trắng bo góc R100	Khung gỗ + MDF melamine trắng	Khung thép hộp mạ kẽm + MDF chống ẩm, sơn PU trắng	bộ	1	2.200.000	2.200.000	3.500.000	3.500.000
4	Mặt bục vân đá đen	Tấm porcelain khổ lớn vân đá đen tia chớp, dày 6–9mm	Đá marble đen tia chớp tự nhiên 18–20mm, mài bóng	m²	2,88	950.000	2.736.000	2.600.000	7.488.000
5	Gia công bo góc R100, mài vát cạnh, đánh bóng	Cắt máy, mài tay	Cắt CNC, mài vát 45°, đánh bóng cạnh	lô	1	400.000	400.000	900.000	900.000
	Cộng B						**24.296.000**		**42.368.000**

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU — PA1 · TIẾT KIỆM	QUY CÁCH VẬT LIỆU — PA2 · TRUNG BÌNH	ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM — ĐƠN GIÁ	PA1 · TIẾT KIỆM — THÀNH TIỀN	PA2 · TRUNG BÌNH — ĐƠN GIÁ	PA2 · TRUNG BÌNH — THÀNH TIỀN
C	**QUẦY LỄ TÂN & VÁCH LOGO**								
	C1 Quầy lễ tân / bàn làm việc								
1	Quầy 1800×600×H1050, mặt trước uốn sóng, hông ốp nan sọc	MDF melamine trắng, mặt cong MDF uốn sơn, nan nhựa PVC	MDF chống ẩm, mặt cong sơn PU trắng mờ, nan gỗ sơn, mặt solid surface	md	1,8	4.200.000	**7.560.000**	7.800.000	**14.040.000**
2	Chữ logo HOA SEN HOME mặt quầy, cao 60, dài ~600	Mica đỏ 3mm	Mica đỏ hông inox, chân pát	bộ	1	450.000	**450.000**	950.000	**950.000**
3	Ghế làm việc tại quầy	Ghế xoay văn phòng phổ thông	Ghế xoay lưng lưới, chân nhôm	cái	2	750.000	**1.500.000**	1.800.000	**3.600.000**
	C2 Vách logo HSH — 3,0 × 3,5 m								
4	Khung xương ốp vách logo	Hộp kẽm 20×40 + ván lót MDF 9mm	Hộp kẽm 25×50 + ván lót MDF chống ẩm 12mm	m²	10,5	280.000	**2.940.000**	380.000	**3.990.000**
5	Bề mặt vách đỏ bóng	Tấm Alu trong nhà 3mm, đỏ bóng	MDF chống ẩm phủ Acrylic đỏ bóng gương (hoặc kính cường lực 8mm sơn đỏ)	m²	10,5	520.000	**5.460.000**	1.650.000	**17.325.000**
6	Chữ nổi "HOA SEN HOME" cao 300, dài ~2,2 m	Mica vàng 3mm, hông formex 10mm sơn vàng	Inox 304 vàng gương, hông 30mm	bộ	1	2.400.000	**2.400.000**	6.500.000	**6.500.000**
7	Chữ nổi "ĐẠI LÝ CHUYÊN NGÀNH TBNT – TBNB" cao 120, dài ~2,6 m	Mica vàng 3mm, hông formex	Inox 304 vàng gương, hông 15mm	bộ	1	1.600.000	**1.600.000**	3.800.000	**3.800.000**
	Cộng C						**21.910.000**		**50.205.000**
D	**MÔ HÌNH TRẢI NGHIỆM 01 & 02 — PHẦN KẾT CẤU — Gạch ốp mosaic và vách kính tắm không tính (xem như hàng trưng bày).**								
1	Vách ngăn mô hình cao 3,5 m, sâu 1,2 m (2 vách)	Khung xương + thạch cao thường 2 mặt, bả sơn mặt ngoài	Mặt trong cemboard 9mm (chịu ốp gạch), mặt ngoài thạch cao chống ẩm	m²	8,4	420.000	**3.528.000**	620.000	**5.208.000**
2	Bục nâng sàn mô hình H150	Khung thép hộp sơn chống gỉ + cemboard 18mm	Khung thép hộp mạ kẽm + cemboard 20mm, lót cao su giảm ồn	m²	9,12	580.000	**5.289.600**	820.000	**7.478.400**
3	Nẹp viền mép bục	Nẹp nhôm V	Nẹp inox 304 V	md	7,6	60.000	**456.000**	150.000	**1.140.000**
	Cộng D						**9.273.600**		**13.826.400**

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
E	**TIỂU CẢNH TRANG TRÍ — 2,0 × 0,8 M**								
1	Vách cong trang trí nhiều lớp, cao 3,5 m	Khung xương + thạch cao uốn cong, bả sơn trắng	Khung Vĩnh Tường + tấm Gyproc uốn cong, bả sơn Jotun/Dulux	m²	7	650.000	4.550.000	980.000	6.860.000
2	Tấm ốp vân gỗ dạng vòng cung	Tấm nano/PVC vân gỗ	MDF chống ẩm phủ veneer tần bì, sơn PU	m²	1,8	480.000	864.000	1.450.000	2.610.000
3	Bó vỉa bồn tiểu cảnh, lót chống thấm	Gạch xây trát, sơn trắng, lót bạt	Gạch xây trát, ốp viền đá trắng, màng chống thấm	md	3,6	280.000	1.008.000	450.000	1.620.000
4	Sỏi trắng rải nền	Sỏi trắng thường	Đá cuội trắng tuyển, bóng	m²	1,6	380.000	608.000	750.000	1.200.000
5	Cây tùng bonsai giả cao 1,5–1,8 m	Thân và lá nhựa PE	Thân gỗ lũa tự nhiên, lá PE chống UV	cây	1	3.200.000	3.200.000	7.500.000	7.500.000
6	Cây bụi, dương xỉ, cỏ giả phối cảnh	Hàng phổ thông	Hàng cao cấp, màu tự nhiên	lô	1	1.500.000	1.500.000	3.200.000	3.200.000
7	Đá cảnh, đèn đá Nhật mini, đá tảng trang trí	Đá tảng nhỏ, đèn đá nhân tạo	Đá tảng tự nhiên, đèn đá xanh tạc	lô	1	1.200.000	1.200.000	2.800.000	2.800.000
	Cộng E						**12.930.000**		**25.790.000**
F	**TRẦN TRANG TRÍ — BỔ SUNG TRÊN TRẦN HIỆN HỮU**								
1	Hộp trần / diềm đầu kệ giật cấp cao 600–700, sâu 600 (dọc 3 vách kệ)	Khung xương + tấm thạch cao thường, bả sơn trắng	Khung Vĩnh Tường Alpha + tấm Gyproc, bả sơn Jotun/Dulux	md	29	420.000	12.180.000	560.000	16.240.000
2	Dải trần đen trang trí rộng 400, gắn downlight	Thạch cao giật âm 50mm, sơn đen mờ	Ốp tấm Alu đen mờ, viền nẹp nhôm	md	9	450.000	4.050.000	780.000	7.020.000
3	Cắt trần, gia cố khung tạo khe lắp LED thanh nhôm	Bả vá mép khe	Bả vá mép khe, nẹp ke góc	md	27	90.000	2.430.000	120.000	3.240.000
4	Sơn hoàn thiện lại trần sau thi công (1 lớp phủ)	Sơn nội thất phổ thông	Sơn Jotun/Dulux nội thất	m²	75	28.000	2.100.000	45.000	3.375.000
	Cộng F						**20.760.000**		**29.875.000**

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
G	**CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ**								
1	LED thanh nhôm âm trần, 2 tuyến dọc showroom	Thanh nhôm U2310, LED dây 2835 12V	Thanh nhôm U5035 chụp mờ, LED 24V CRI≥90	md	27	230.000	6.210.000	480.000	12.960.000
2	LED thanh nhôm khe dọc phân module kệ	Nhôm U1707, LED dây 12V	Nhôm U âm chụp mờ, LED COB 24V	md	19	180.000	3.420.000	320.000	6.080.000
3	LED hắt sáng chân bục, hốc kệ, gầm tủ bếp, kệ đảo	LED dây 12V + nhôm U nhỏ	LED COB 24V không lộ hạt + nhôm U	md	41	170.000	6.970.000	300.000	12.300.000
4	LED hắt viền cong tiểu cảnh	LED dây 12V, nhôm uốn	LED neon flex 24V, nhôm ziczac uốn cong	md	10	200.000	2.000.000	350.000	3.500.000
5	Đèn downlight / spotlight âm trần	Downlight LED 9W (Rạng Đông/Duhal)	Spotlight COB 10W CRI≥90, chỉnh góc, chống chói	bộ	32	175.000	5.600.000	420.000	13.440.000
6	Đèn panel LED âm trần khu quầy 600×600	Panel 40W phổ thông	Panel 40W chống chói UGR<19	bộ	2	480.000	960.000	950.000	1.900.000
7	Đèn rọi chiếu tiểu cảnh	Spot gắn nổi 7W	Spot ống bơ COB 12W gắn nổi	bộ	2	280.000	560.000	750.000	1.500.000
8	Nguồn LED (adapter)	Nguồn tổ ong 12V–10A	Nguồn Meanwell 24V–150W	cái	10	190.000	1.900.000	620.000	6.200.000
	Cộng G						27.620.000		57.880.000
H	**CHỮ NỔI & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU NỘI THẤT**								
1	Chữ nổi “HOA SEN HOME” cao 200 (diềm kệ)	Mica đỏ 3mm, hông formex	Mica đỏ, hông inox 304	bộ	2	1.400.000	2.800.000	2.900.000	5.800.000
2	Chữ nổi “HOA SEN HOME” cao 100	Mica đỏ 3mm, hông formex	Mica đỏ, hông inox 304	bộ	3	550.000	1.650.000	1.150.000	3.450.000
3	Bộ chữ “THIẾT BỊ NHÀ TẮM TUSLO” (TUSLO cao 250, chữ phụ 70)	Alu/mica bạc, hông formex	Inox 304 trắng xước, hông 30mm	bộ	3	1.650.000	4.950.000	3.400.000	10.200.000
4	Bộ chữ “THIẾT BỊ NHÀ BẾP LUSHINE” (LUSHINE cao 200, chữ phụ 70)	Alu/mica bạc, hông formex	Inox 304 trắng xước, hông 30mm	bộ	1	1.550.000	1.550.000	3.200.000	3.200.000
5	Decal / in nhận diện trên vách kệ đảo	Decal in PP cán màng	In UV trực tiếp lên mica 3mm	m²	3	280.000	840.000	680.000	2.040.000
	Cộng H						11.790.000		24.690.000

STT	HẠNG MỤC & MÔ TẢ	QUY CÁCH VẬT LIỆU		ĐVT	KL	PA1 · TIẾT KIỆM		PA2 · TRUNG BÌNH	
		PA1 · TIẾT KIỆM	PA2 · TRUNG BÌNH			ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
I	**ĐIỆN CẤP NGUỒN HỆ ĐÈN & TRƯNG BÀY**								
1	Đi dây cấp nguồn điểm đèn / LED (1,5mm², ống luồn)	Dây Trần Phú/LiOA, ống ruột gà	Dây Cadivi, ống PVC cứng	điểm	50	140.000	7.000.000	200.000	10.000.000
2	Đi dây ổ cắm quầy & thiết bị trưng bày dùng điện (2,5mm²)	Dây Trần Phú/LiOA, ống ruột gà	Dây Cadivi, ống PVC cứng	điểm	8	180.000	1.440.000	260.000	2.080.000
3	Ổ cắm, công tắc bổ sung	Sino	Panasonic Wide	bộ	15	120.000	1.800.000	230.000	3.450.000
4	Tủ điện nhánh + CB cho các nhóm đèn trang trí	Tủ 6 đường, CB phổ thông	Tủ 8 đường, CB Schneider/Panasonic, có RCBO	bộ	1	1.600.000	1.600.000	3.200.000	3.200.000
	Cộng I						11.840.000		18.730.000
K	**CHI PHÍ CHUNG & HOÀN THIỆN BÀN GIAO**								
1	Phụ kiện gá treo sản phẩm (bát, ty ren, vít nở, keo, silicone)	Hàng phổ thông	Inox, keo silicone trung tính	lô	1	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Bảo vệ sàn & bề mặt hiện hữu trong thi công	Giấy, carton, nilon	Tấm nhựa PP + băng keo giấy	m²	75	15.000	1.125.000	28.000	2.100.000
3	Giàn giáo, thiết bị thi công trên cao			tg	1	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
4	Vận chuyển vật tư, hàng gia công xưởng → công trình (nội thành TP.HCM)			tg	1	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000
5	Thu dọn, vận chuyển phế thải			tg	1	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000
6	Vệ sinh công nghiệp trước bàn giao			m²	75	18.000	1.350.000	30.000	2.250.000
	Cộng K						8.475.000		13.050.000
	Cộng chi phí trực tiếp (A → K)						228.248.200		408.977.400
	Dự phòng phí 5%						11.412.410		20.448.870
	TỔNG CỘNG (chưa VAT) — làm tròn: PA1 239.700.000 đ · PA2 429.400.000 đ						239.660.610		429.426.270

md: mét dài · tg: trọn gói · KL: khối lượng. Vận chuyển từ xưởng đến công trình tính riêng ở mục K.

06 Ghi chú, tiến độ dự kiến & xác nhận

Ghi chú & điều kiện

- Dự toán dùng để so sánh, lựa chọn phương án và trình duyệt ngân sách; giá trị hợp đồng xác định sau khi khảo sát thực tế và chốt bản vẽ triển khai.
- Đơn giá tham khảo mặt bằng giá vật tư, nhân công TP.HCM tháng 11/2026; nên chào giá cạnh tranh tối thiểu 2–3 nhà thầu.
- Giá chưa gồm thuế GTGT. Áp dụng thuế suất theo quy định tại thời điểm xuất hóa đơn.
- Thiết bị trưng bày, gạch ốp và vách kính tắm do bên giao hàng cung cấp; nhà thầu nội thất phối hợp chừa lỗ, gia cường vị trí treo theo catalogue thiết bị.
- Có thể phối linh hoạt 2 phương án: giữ vật liệu PA2 ở khu khách nhìn nhiều (vách logo, quầy, bục bồn tắm, chiếu sáng), dùng PA1 cho phần còn lại.
- Điểm nhấn chi phí lớn nhất là hệ kệ cao áp tường (nhóm A), chiếm khoảng 1/3 tổng chi phí trực tiếp ở cả 2 phương án.
- Kiến nghị thi công ngoài giờ kinh doanh nếu mặt bằng liền kề đang hoạt động; bảo vệ sàn hiện hữu suốt quá trình thi công.

Tiến độ thi công dự kiến · ~28 ngày



Chưa tính thời gian lắp đặt thiết bị trưng bày (thường 3–5 ngày, chạy song song từ ngày 22).

NGƯỜI LẬP	KIỂM TRA	PHÊ DUYỆT
Họ tên, chữ ký	Họ tên, chữ ký	Họ tên, chữ ký